

DEWALT®

BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
ÉDITION 42 **SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2022**



MP98239-FR

ROBUSTESSE GARANTIE®

www.DEWALT.fr

NOUVEAU !

UN SERVICE APRÈS-VENTE DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELLS



SAV DEWALT PRO 100% INTEGRÉ !

- 2 CENTRES DE RÉPARATION INTÉGRÉS :
 - 1 CENTRE DE RÉPARATION DEWALT MACHINES
 - 1 CENTRE DE RÉPARATION LASERS
- UNE ÉQUIPE DE RÉPARATEURS SPÉCIALISÉS À VOTRE SERVICE
- UN SUPPORT TECHNIQUE ET APRÈS VENTE DEDIE
- UN SERVICE CLIENT PIÈCES DÉTACHÉES



DES PERFORMANCES À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES :

- DÉLAI MOYEN DE RÉPARATION : MOINS DE 2 JOURS*
 - TAUX DE SERVICE : 90% DES RÉPARATIONS FAITES EN MOINS DE 48H*
- *sous réserve de disponibilité des pièces détachées



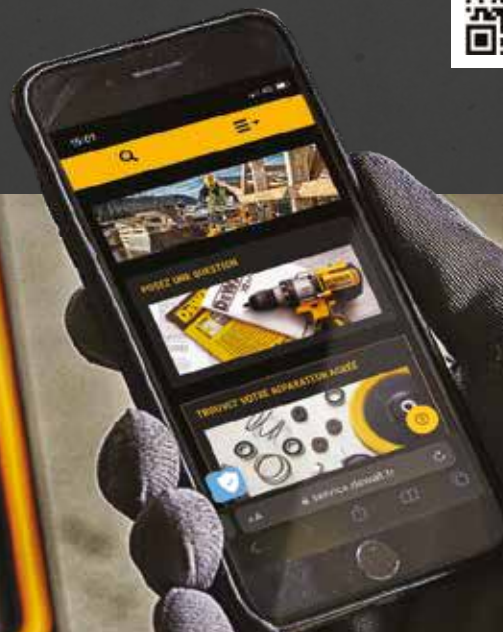
BESOIN D'INFORMATION TECHNIQUE ?

- RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SERVICE EN LIGNE > www.2helpu.com
Informations Techniques : vue éclatée, liste des pièces détachées, notice d'utilisation.
- CONTACTEZ-NOUS !
En ligne : <https://support.dewalt.com/hc/fr-fr/requests/new>
Téléphone : 04 81 68 52 02
Live Chat : <https://service.dewalt.fr/DEWALT/FR/fr-FR>

PLUS D'INFOS



DEWALT
SERVICE



STANLEY BLACK & DECKER
62 chemin de la Bruyère - CS 60105
69574 DARDILLY
Tél. : 04 72 20 39 20

COORDONNÉES SERVICE COMMANDES
CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com
INDUSTRIE : gts-cs-industrie@sbdinc.com
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2022 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1^{er} septembre au 31 décembre 2022 dans la limite des stocks disponibles.

*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2,08 € HT pour les machines stationnaires, 0,83 € HT pour les aspirateurs (hors aspirateurs à main), 0,17 € HT pour les lampes, 0,12 € HT pour les chargeurs et les instruments de contrôle et de mesure, 0,08 € HT pour les radios et 0,42 € HT pour les autres produits.

www.DEWALT.fr



MY DEWALT

DÉFIEZ L'IMPOSSIBLE AVEC DEWALT



SEREZ-VOUS LE PLUS RAPIDE ?

REMORTEZ 10 000€ D'OUTILS DEWALT



Le vainqueur deviendra
le meilleur compétiteur parmi
les 14 finalistes



Le vainqueur deviendra
le nouveau visage de la marque
DEWALT en 2023



Le vainqueur remportera
le gros lot de 10 000€ en machines
et accessoires DEWALT



PLUS D'INFOS

Prêt à relever le défi ? Découvrez-en plus sur dewalt.fr/defiez-limpossible

DEWALT

**POWER
STACK**™

250+
18V XR

NEW
5AH

LA
**NOUVELLE
DIMENSION DE LA
PUISSANCE**

+50%*
DE PUISSANCE



+50%*
**DE TRAVAIL
PAR CHARGE**



2X*
DURÉE DE VIE



Découvrez la nouvelle batterie POWERSTACK
et profitez de l'extension de garantie
de 2 ans supplémentaires**
Rendez-vous sur dewalt.fr/mydewalt

*Par rapport à la batterie XR 18V 5Ah DCB184

**Il suffit d'enregistrer le produit sur le site DEWALT dans les 4 semaines suivant l'achat

NEW

POWERSTACK

NEW

DISPONIBLE OCTOBRE 2022

BATTERIE POWERSTACK 5AH LI-ION

DCBP518-XJ

Temps de charge (chargeur DCB115)	75 min
Dimensions (L x l x h)	131 x 84 x 56 mm
Poids	0.7 kg



159€HT*

BATTERIE 5AH LI-ION POWERSTACK

POUR RÉALISER DES APPLICATIONS PLUS DIFFICILES !



**Par rapport à la batterie XR 18V 5Ah DCB184

+50%^{}**
DE PUISSANCE

Pour venir à bout des applications, même difficiles.



+50%^{}**
DE TRAVAIL PAR CHARGE

Pour réaliser jusqu'à 50% de travail supplémentaire par charge.



2X^{}**
DURÉE DE VIE

Les cellules plates chauffent moins, la batterie dure 2 fois plus longtemps.

NEW

DISPONIBLE OCTOBRE 2022

PERCEUSE VISSEUSE ET PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTES XR 18V 5AH LI-ION BL

DCD800H2T-QW

DCD805H2T-QW

• Une perceuse à la fois compacte et puissante : bonne prise en main et couple élevé de 90 Nm

Couple dur / tendre	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min	0-650 / 2000 tr/min
Percussion	Non	Oui
Cadence de frappe	-	0-34000 cps/min
Capacité mandrin	1.5-13 mm	1.5-13 mm
Type de mandrin	Métal	Métal
Réglage de couple	15	15
Poids	2.3 kg	2.4 kg

Livrées avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK.



495€HT*

515€HT*



NEW

DISPONIBLE OCTOBRE 2022

MEULEUSE 125 MM XR 18V 5AH LI-ION BL

DCG405H2T-QW

- Démarrage progressif
- Perform & Protect : embrayage et frein électroniques, arrêt du disque en moins de 2 secondes, poignée latérale anti-vibration

Ø disque	125 mm
Régime à vide	0-9000 tr/min
Interrupteur	À glissière
Niveau de vibrations	4.4 m/s ²
Poids	1.8 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, coffret TSTAK.



499€HT*

NEW

DISPONIBLE OCTOBRE 2022

KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK2050H2T-QW

1 | Perceuse visseuse percussion DCD805

- Taille compacte et puissance élevée

Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Cadence de frappe	0-34000 cps/min
Capacité mandrin métal	1.5-13 mm
Ø perçage bois / béton / métal	55 / 13 / 13 mm
Poids	2.4 kg

Livré avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.

2 | Visseuse à chocs DCF850

- Ultra compacte et légère, très maniable

Couple max.	205 Nm
Régime à vide	0-1000/2800/3500 tr/min
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Porte-outils	6.35 mm (1/4")
Poids	1.6 kg

PUISSANCE ET PERFORMANCE !



599€HT*

**PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 1.7AH LI-ION + CHARGEUR**
DCB115E2-QW

Chargeur multi-voltages	XR 12V / 18V / 54V
Courant de charge	4 A
Temps de charge	30 min


215€HT*
**+50%
DE PUISSANCE**
**+25%
PLUS COMPACTE**
2X^{}
DURÉE DE VIE**


**Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah DCB183


BATTERIE POWERSTACK 1.7AH LI-ION
DCBP034-XJ

Temps de charge (chargeur DCB115)	30 min
Dimensions (L x l x h)	105 x 65 x 50 mm
Poids	0.3 kg


109€HT*

**PERCEUSE VISSEUSE ET PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION COMPACTES XR 18V 1.7AH LI-ION BL**
DCD800E2T-QW
DCD805E2T-QW

- Une perceuse à la fois compacte et puissante : bonne prise en main et couple élevé de 90 Nm

Couple dur / tendre	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min	0-650 / 2000 tr/min
Percussion	Non	Oui
Cadence de frappe	-	0-34000 cps/min
Capacité mandrin	1.5-13 mm	1.5-13 mm
Type de mandrin	Métal	Métal
Réglage de couple	15	15
Poids	1.58 kg	1.64 kg

Livrées avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK.


405€HT*
425€HT*

**VISSEUSE À CHOCS
ULTRA COMPACTE
XR 18V 1.7AH LI-ION BL**
DCF850E2T-QW

- Machine ultra compacte : excellente maniabilité et confort de travail

Couple max.	205 Nm
Régime à vide	0-1000 / 2800 / 3250 tr/min
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Longueur	100 mm
Poids	1.2 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.


429€HT*
**PEFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V 1.7AH LI-ION BL
1.4J - 16 MM**
DCH172E2T-QW

- Taille compacte et poids réduit (moins de 2 kg sans batterie)
- Grande maniabilité même dans les endroits restreints

Force de frappe (E.P.T.A.)	1.4J
Régime à vide	0-1060 tr/min
Cadence de frappe	0-4980 cps/min
Ø perçage béton / bois / métal	16/16/10 mm
Niveau de vibrations	8.8 m/s²
Poids	2.1 kg

Livré avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK.


455€HT*

KIT 2 OUTILS XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCK2050E2T-QW

11 | Perceuse visseuse percussion DCD805

• Taille compacte et puissance élevée

Couple dur / tendre	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min
Cadence de frappe	0-34000 cps/min
Capacité mandrin métal	1.5-13 mm
Ø perçage bois / béton / métal	55 / 13 / 13 mm
Poids	1.6 kg

12 | Visseuse à chocs DCF850

• Ultra compacte et légère, très maniable

Couple max.	205 Nm
Régime à vide	0-1000 / 2800 / 3500 tr/min
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Porte-outils	6.35 mm (1/4")
Poids	1.2 kg

Livré avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, coffret TSTAK.



495€HT*

LES 2 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DEWALT RÉUNIES
DANS UN KIT AVEC 2 BATTERIES POWERSTACK.
COMPACTÉ ET PUISSANCE !



MEULEUSE 76 MM XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCS438E2T-QW

- Idéale pour les coupes rapides sur le chantier : tubes en métal et en plastique, canalisation, carrelage, plaque de fibrociment...
- Taille ultra compacte et poids réduit de 0.8 kg (sans la batterie)
- Capot de protection avec buse Airlock et semelle réglable en profondeur

Régime à vide	0-20000 tr/min
Profondeur de coupe	22 mm
Ø disque	76 mm
Alésage	10 mm
Poids	1.24 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, 1 capot de protection avec semelle réglable et buse Airlock, 1 disque à tronçonner, 1 disque diamant multi-matériaux, 1 disque diamant, coffret TSTAK.



399€HT*



DISQUE CÉRAMIQUE 76 MM

DT20591-QZ 9.90€HT*

Disque pour la découpe de la céramique



DISQUE DIAMANT MULTI-MATÉRIAUX 76 MM

DT20590-QZ 17€HT*

Disque multi-matériaux pour la découpe du fibrociment, du métal, du PVC et de la fibre de verre

MÈCHES À FAÇONNER EXTREME®

DT4578-QZ	35 mm	19€HT*
DT4581-QZ	45 mm	23€HT*
DT4586-QZ	68 mm	33€HT*

Retrouvez toutes nos références disponibles sur le tarif.

EXTREME®

Différents angles d'arrêtes de coupe
Pour plus d'agressivité.

Tête auto centreuse

Pour un meilleur confort de coupe.

Emménagement hexagonal

Empêche le glissement et la mauvaise fixation.



FORETS ÉTAGÉS EXTREME®

DT90246-QZ	4 à 22 mm	54€HT*
DT90247-QZ	5 à 35 mm	87€HT*
DT90248-QZ	6 à 20 mm	46€HT*

EXTREME®



POUR LE PERÇAGE
DU MÉTAL, DE L'INOX,
DU BOIS ET DU PLASTIQUE



KIT PREMIUM 8 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION

DCK853P4-QW

- Constituez votre équipement DeWALT à un rapport qualité / prix imbattable !

- 11| Perceuse visseuse percussion DCD996
- 12| Visseuse à chocs DCF887
- 13| Scie circulaire DCS570
- 14| Multi-cutter DCS355
- 15| Lampe DCL050
- 16| Meuleuse DCG405
- 17| Perforateur SDS-plus DCH273
- 18| Scie sabre DCS367

Livré avec 4 batteries, chargeur, 3 coffrets et chariot TOUGHSYSTEM.

18V XR 5AH
TOUGHSYSTEM™

2099 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK2080P2T-QW

- 11| Perceuse visseuse percussion Compacte DCD796

Couple dur / tendre 70 / 27 Nm

Régime à vide 0-550 / 2000 tr/min

Ø perçage bois / métal / béton 40 / 13 / 13 mm

- 12| Meuleuse 125 mm DCG405

Régime à vide 0-9000 tr/min

Arrêt du disque < 2s

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

18V XR 5AH

TSTAK™



549 €HT*

KIT 3 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK327P2T-QW

- 11| Perceuse visseuse Compacte DCD791

Couple dur / tendre 70 / 27 Nm

Régime à vide 0-550 / 2000 tr/min

Ø perçage bois / métal 40 / 13 mm

- 12| Meuleuse 125 mm DCG405

Régime à vide 0-9000 tr/min

Arrêt du disque < 2s

- 13| Perforateur SDS-plus DCH263

Force de frappe (E.P.T.A.) 3J

Ø perçage béton / bois / métal 28 / 30 / 13 mm

Niveau de vibrations 9.1 m/s²

Livré avec 2 batteries, chargeur, 2 coffrets TSTAK.

18V XR 5AH

TSTAK™



719 €HT*

KIT 4 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK422P3T-QW

- Idéal pour votre 1^{er} équipement !

- 11| Meuleuse DCG405

- 12| Perforateur SDS-plus DCH273

- 13| Perceuse visseuse percussion Compacte DCD796

- 14| Visseuse à chocs DCF887

Livré avec 3 batteries, chargeur, 2 coffrets TSTAK.

18V XR 5AH

TSTAK™



1035 €HT*

KIT 6 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION

DCK623P3-QW

- 11| Meuleuse 125 mm DCG405
- 12| Scie sabre Compacte DCS367
- 13| Scie circulaire DCS570
- 14| Perceuse visseuse percussion Compacte DCD796
- 15| Visseuse à chocs DCF887
- 16| Lampe DCL050

Livré avec 3 batteries, chargeur, 2 coffrets TOUGHSYSTEM.

18V XR 5AH TOUGHSYSTEM™

1235 €HT*



PRENEZ L'AVANTAGE ET BÉNÉFICIEZ DE PLUS DE PUISSANCE

NEW DISPONIBLE OCTOBRE 2022

XR 18V ADVANTAGE



Système E-Clutch

Le système E-Clutch® détecte le mouvement de l'outil et coupe l'alimentation du moteur si l'unité se détache de la surface.

Poignée latérale à deux positions

L'utilisateur peut choisir la position optimale pour l'application.

Accepte une batterie jusqu'à 12 Ah

Aimant permanent autonome :

L'aimant n'a pas besoin d'alimentation électrique pour assurer le maintien sur l'acier. Force de l'aimant réglable.

Batteries XR FLEXVOLT

18V/54V 9Ah/3Ah renforcées de verre GFN. Revêtement plus résistant contre les carburants, graisses et certains produits pétrochimiques.

PERCEUSE MAGNÉTIQUE XR 18V ADVANTAGE 9AH LI-ION BL

DCD1623X2G-QW

Ø de perçage max.	50 mm
Profondeur de perçage max.	50 mm
Régime à vide (mécanique)	130-420 / 250-810 tr/min
Vitesse variable (électronique)	130-810 tr/min, 2x5 vitesses
Détection de décollage	Oui
Mandrin à changement rapide	Oui
Poids	14.3 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chaîne de sécurité, mandrin de 16 mm avec emboîtement de tige Weldon, carter de protection anti-coqueaux, réservoir pour lubrifiant, 2 broches d'éjection, clé Allen, coffret.



2089 €HT*

EXISTE AUSSI SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCD1623N-XJ **1695 €HT***

Poignée pour le réglage de la hauteur
réglage de la hauteur (course) pour usinage de pièces hautes.

Visibilité améliorée

Carter PVC
Protection contre les projections.



MEULEUSE 125 MM XR 18V ADVANTAGE 6AH LI-ION BL

DCG409T1-QW

Ø de disque	125 mm
Régime à vide	0-9000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Niveau de vibrations	8.3 m/s²
Interrupteur	À glissière
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids	2.8 kg

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V 6Ah, chargeur multi-voltages DCB116, poignée latérale 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, flasque intérieur/extérieur, coffret TSTAK.



+54%
DE PUISSANCE**

445 €HT*

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM XRP 18V ADVANTAGE 6AH LI-ION BL

DCD999T1-QW

Couple dur / tendre (Nm)	126.9 (9Ah) / 67.7 Nm
Régime à vide	0-450 / 1300 / 2000 tr/min
Cadence de frappe	0-8600 / 25500 / 38250 cps/min
Ø perçage bois / métal / béton	55 / 15 / 13 mm
Capacité du mandrin	1.5-13 mm
Poids	2.71 kg

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V 6Ah, chargeur multi-voltages DCB116, porte embout magnétique, poignée latérale, clip ceinture, coffret TSTAK.



+42%
DE PUISSANCE**

489 €HT*

SCIE SABRE XR 18V ADVANTAGE 6AH LI-ION BL

DCS386T1-QW

Régime à vide	0-3000 tr/min
Course de lame	28.6 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	300 / 130 / 160 mm
Nombre de positions de la lame	2
Niveau de vibrations	18 m/s²
Poids	4.6 kg

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V 6Ah, chargeur multi-voltages DCB116, coffret TSTAK.



+50%
DE PUISSANCE**

495 €HT*

SCIE CIRCULAIRE XR 18V ADVANTAGE 6AH LI-ION BL 190 MM

DCS573T1-QW

Ø de la lame / alésage	190 / 30 mm
Régime à vide	0-5500 tr/min
Inclinaison	57°
Cap. de coupe à 90°	67 mm
Cap. de coupe à 45°	49 mm
Poids	4.7 kg

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V 6Ah, chargeur multi-voltages DCB116, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.



+77%
DE PUISSANCE**

505 €HT*

**Avec batterie XR FLEXVOLT 54V 6Ah vs batterie XR 18V 5Ah

XR®

SYSTÈME XR 18V

AVEC TOOL SELECT, COMPOSEZ VOTRE PACK XR 18V

1 CHOISISSEZ VOTRE PACK BATTERIES + CHARGEUR

2 COMPOSEZ VOTRE KIT EN CHOISSANT DANS NOTRE GAMME DE MACHINES NUES XR TOOL SELECT 18V

RABOT XR 18V BL
82 MM - TSTAK
DCP580NT-XJ
305^{€HT*}

FRAISEUSE À LAMELLES
XR 18V BL - TSTAK
DCW682NT-XJ
349^{€HT*}

MULTI-CUTTER XR 18V BL
3 VITESSES - TSTAK
DCS356NT-XJ
239^{€HT*}

SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À POIGNÉE SUPÉRIEURE - TSTAK
DCS334NT-XJ
255^{€HT*}

SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK
DCS335NT-XJ
255^{€HT*}

PONCEUSE EXCENTRIQUE
XR 18V BL 125 MM - TSTAK
DCW210NT-XJ
205^{€HT*}

PONCEUSE 1/4 DE FEUILLE
XR 18V BL - TSTAK
DCW200NT-XJ
205^{€HT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 1.4J - TSTAK
DCH172NT-XJ
269^{€HT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.1J - TSTAK
DCH273NT-XJ
359^{€HT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.8J - TSTAK
DCH283NT-XJ
475^{€HT*}

PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE XR 18V BL
90 NM - TSTAK
DCD800NT-XJ
215^{€HT*}

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION
XRP 18V BL 95 NM - TSTAK
DCD996NT-XJ
269^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
165 MM - TSTAK
DCS565NT-XJ
285^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL 184 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE - TSTAK
DCS572NT-XJ
285^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE 190 MM
XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK
DCS573NT-XJ
325^{€HT*}

PERCEUSE
VISSEUSE
PERCUSSION XRP
18V ADVANTAGE BL
126 NM - TSTAK
DCD999NT-XJ
309^{€HT*}

NEW
PERCEUSE MAGNÉTIQUE
XR 18V ADVANTAGE
BL - COFFRET
DCD1623N-XJ
1695^{€HT*}

GONFLEUR XR 18V
DCC018N-XJ
165^{€HT*}

RADIO DE CHANTIER
BLUETOOTH XR
DCR029-QW
225^{€HT*}

NIVEAU LASER MULTI-LIGNES
3 X 360° XR 18V - COFFRET
DCLE34031N-XJ
549^{€HT*}

LASER CROIX XR 12V / 18V
FAISCEAU VERT - TSTAK
DCE088NG18-XJ
365^{€HT*}

VENTILATEUR XR 18V
DCE512N-XJ
135^{€HT*}

MEULEUSE
XR 18V ADVANTAGE
BL 125 MM - TSTAK
DCG409NT-XJ
265^{€HT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - TSTAK
DCG405NT-XJ
219^{€HT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - INTERRUPTEUR
À PALETTE - TSTAK
DCG406NT-XJ
219^{€HT*}

PONCEUSE À BRAS MURALE
XR 18V BL 225 MM
DCE800N-XJ
715^{€HT*}

SCIE SABRE
XR 18V ADVANTAGE
BL - TSTAK
DCS386NT-XJ
315^{€HT*}

SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK
DCS367NT-XJ
265^{€HT*}



La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DEWALT TSTAK et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 1.7AH LI-ION

DCBP034-XJ

Temps de charge (chargeur DCB115) 30 min
Dimensions (L x l x h) 105 x 65 x 50 mm
Poids 0.3 kg

109^{€HT*}

18V XR
POWERSTACK



BATTERIE XR 18V 5AH LI-ION

DCB184-XJ

Temps de charge (chargeur DCB115) 75 min
Dimensions (L x l x h) 110 x 80 x 65 mm
Poids 0.6 kg

139^{€HT*}

18V XR
5 AH



BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 5AH LI-ION

DCBP518-XJ

Temps de charge (chargeur DCB115) 75 min
Dimensions (L x l x h) 131 x 84 x 56 mm
Poids 0.7 kg

159^{€HT*}

18V XR
5 AH
POWERSTACK



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK
XR 18V 1.7AH LI-ION + CHARGEUR

DCB115E2-QW

Temps de charge 30 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

215^{€HT*}

18V XR
POWERSTACK



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115P2-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V

285^{€HT*}

18V XR
5 AH

CLOUEUR DE FINITION 18GA
XR 18V BL - TSTAK

DCN680NT-XJ

485^{€HT*}

CLOUEUR DE CHARPENTE
XR 18V BL

DCN692N-XJ

609^{€HT*}

CLOUEUR BÉTON ET ACIER
XR 18V BL

DCN890N-XJ

799^{€HT*}

SOUFFLEUR XR 18V BL

DCMBL562N-XJ

175^{€HT*}

VISSEUSE À CHOCS
ULTRA COMPACTE XR 18V

BL 205 NM - TSTAK

DCF850NT-XJ

245^{€HT*}

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V

BL 406 NM - TSTAK

DCF922NT-XJ

259^{€HT*}

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" COMPACTE XR 18V

BL 813 NM - TSTAK

DCF892NT-XJ

325^{€HT*}

COUPE-BORDURE
XR 18V BL 36 CM

DCMST561N-XJ

209^{€HT*}

ÉLAGUEUSE
XR 18V BL 30 CM

DCM565N-XJ

225^{€HT*}

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
SUR SECTEUR OU BATTERIES XR

CLASSE L

DCV584L-QW

285^{€HT*}

ASPIRATEUR À MAIN
XR 18V - CLASSE L

DCV501LN-XJ

165^{€HT*}

PROJECTEUR
COMPACT XR 18V

DCL077-XJ

119^{€HT*}

LAMPE TRÉPIED
XR 18V 3000 LM

DCL079-XJ

329^{€HT*}

NEW

BOULONNEUSE À
CHOCS 1/2" XR 18V

BL 1396 NM - TSTAK

DCF900NT-XJ

375^{€HT*}

VISSEUSE PLAQUES
DE PLÂTRE XR 18V BL

30 NM - TSTAK

DCF620NT-XJ

275^{€HT*}

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
XR 18V BL

DCMPS567N-XJ

279^{€HT*}

TAILLE-HAIES
SUR PERCHE XR 18V BL

DCMPH566N-XJ

265^{€HT*}

NEW

FRAISEUSE POUR
PLAQUES DE PLÂTRE

XR 18V BL

DCE555N-XJ

169^{€HT*}

TAILLE-HAIES XR 18V
55 CM 25 MM

DCMHT563N-XJ

195^{€HT*}

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V

DCMPP568N-XJ

159^{€HT*}

DÉCAPEUR
THERMIQUE

XR 18V 530°C

DCE530N-XJ

119^{€HT*}

POLISSEUSE À DOUBLE
ACTION XR 18V BL

DCM848N-XJ

269^{€HT*}

PISTOLET À MASTIC XR 18V
300 ML - CARTOUCHE

DCE560N-XJ

335^{€HT*}

SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK

DCS369NT-XJ

225^{€HT*}

250+
18V XR

XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de **PUISSANCE** sans précédent. Cette **PUISSANCE** rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

MEULEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 125 MM
DCG418NT-XJ
385 € HT*

MEULEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 180 MM
DCG440N-XJ
385 € HT*

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 2.8J
DCH323NT-XJ
499 € HT*

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J
DCH333NT-XJ
535 € HT*

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J
DCH417NT-XJ
675 € HT*

PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J
DCH481N-XJ
605 € HT*

PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH614N-XJ
879 € HT*

PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J
DCH735N-XJ
955 € HT*

PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH775N-XJ
1019 € HT*

SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
DCS578NT-XJ
349 € HT*

DÉCOUPEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 230 MM
DCS691N-XJ
699 € HT*

RAINUREUSE À BÉTON
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG200NT-XJ
645 € HT*

MALAXEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD240N-XJ
475 € HT*

SCIE À TABLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS7485N-XJ
769 € HT*

BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V
BL 10.5J
DCH832N-XJ
645 € HT*

BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V
BL 19.4J
DCH892N-XJ
935 € HT*

NEW
DÉCOUPEUSE
XR FLEXVOLT 54V
BL 230 MM
DCS691N-XJ
699 € HT*

NEW
BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V
BL 10.5J
DCH832N-XJ
645 € HT*

NEW
BURINEUR
XR FLEXVOLT 54V
BL 19.4J
DCH892N-XJ
935 € HT*

PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL

AIR LOCK

STAK



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge 60 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V
Batteries compatibles XR 18V / 54V

365^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 2 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW

Temps de charge 85 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V
Batteries compatibles XR 18V / 54V

465^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 3 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
12AH/4AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118Y2-QW

Temps de charge 180 min
Chargeur multi-voltages XR 12V / 18V / 54V
Batteries compatibles XR 18V / 54V

569^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 4 AH

SCIE SABRE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS389NT-XJ

385^{€HT*}

TSTAK*

PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCD470N-XJ

619^{€HT*}

**PERFORM
PROTECT**

COMPRESSEUR
XR FLEXVOLT 54V - 10L
DCD1054N-XJ

379^{€HT*}

SOUFFLEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCM572N-XJ

279^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DCS579NT-XJ

365^{€HT*}

TSTAK* **AIR
LOCK**

SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBA572N-XJ

315^{€HT*}

SCIE CIRCULAIRE
CONSTRUCTION
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS577N-XJ

385^{€HT*}

**AIR
LOCK**

TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
40 CM
DCM575N-XJ

395^{€HT*}

SCIE PLONGEANTE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS520NT-XJ

575^{€HT*}

**86 WIRELESS
TOOL CONTROL**

**AIR
LOCK** **TSTAK***

NEW

TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
45 CM
DCMCS574N-XJ

419^{€HT*}

NEW

TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
50 CM
DCMCS575N-XJ

459^{€HT*}

COMBISYSTEME - BLOC MOTEUR
XR FLEXVOLT 54V BL
DCMAS5713N-XJ

295^{€HT*}

COUPE-BORDURE /
DÉBROUSAILLEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCM571N-XJ

335^{€HT*}

ASPIRATEUR TSTAK
XR FLEXVOLT 54V BL
EAU ET POUSSIÈRES
CLASSE M
DCV586MN-XJ

469^{€HT*}

**86 WIRELESS
TOOL CONTROL**

**AIR
LOCK** **TSTAK***

KIT ASPIRATEUR
DCV586MK-XJ

489^{€HT*}

**86 WIRELESS
TOOL CONTROL**

**AIR
LOCK** **TSTAK***

NEW

SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 305 MM
DCS781N-XJ

1099^{€HT*}

XPS **86 WIRELESS
TOOL CONTROL**

**AIR
LOCK**

SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 250 MM
DCS727N-XJ

959^{€HT*}

XPS **86 WIRELESS
TOOL CONTROL**

**AIR
LOCK**

SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 216 MM
DCS777N-XJ

629^{€HT*}

XPS **AIR
LOCK**

PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCD703L2T-QW

• Compacte et légère

Moteur	Brushless
Couple dur / tendre	57.5 / 25.5 Nm
Régime à vide	0-425 / 1500 tr/min
Nombre de têtes	4
Réglage de couple	15
Ø perçage bois / métal	20 / 10 mm
LED	Oui
Poids	0.95 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



315€HT*

4 têtes interchangeables à changement rapide et facile permettant aux utilisateurs d'effectuer un large éventail d'applications de vissage dans des espaces restreints et confinés.

Réduction des temps d'arrêt et augmentation de la productivité.



POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DE VOTRE OUTIL NOUS VOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE CE COFFRET D'ACCESSOIRES

COFFRET TOUGHCASE™ 37 PIÈCES DT70732T-QZ 42€HT*

Petit coffret TOUGHCASE 37 pièces :
Embout 25 mm : Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T10(x2), T15(x3), T20(x5), T25(x4), T27, T30, T20 sécurité, T25 sécurité
Embout flextorq 57 mm : Ph2, Pz2, T10, T15(x2), T20(x3), T25(x3)
Embout flextorq 89 mm : T20, T25
Porte-embouts magnétique avec zone de torsion



GAMME DE PERCEUSES VISSEUSES SANS-FIL



	DCD708D2T-QW	DCD800P2T-QW	DCD805P2T-QW	DCD996P2-QW	DCD999T1-QW
Prix	255€HT*	465€HT*	485€HT*	515€HT*	489€HT*
Batteries	2x 12V XR 3Ah	2x 12V XR 3Ah	2x 12V XR 3Ah	2x 12V XR 3Ah	1x 12V XR 3Ah
Couple dur / tendre (Nm)	65 / 26	90 / 27	90 / 27	95 / 66	126.9 (9Ah) / 67.7
Régime à vide (tr/min)	0-450 / 1650	0-650 / 2000	0-650 / 2000	0-450 / 1300 / 2000	0-450 / 1300 / 2000
Percussion			✓	✓	✓
Cadence de frappe (cps/min)			0-11050 / 34000	0-8600 / 25500 / 38250	0-8500 / 25500 / 38250
Capacité mandrin (mm)	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13
Type de mandrin	Plastique	Métal	Métal	Métal	Métal
Ø perçage max. bois / métal / béton (mm)	30 / 13 / -	55 / 13 / -	55 / 13 / 13	55 / 15 / 13	55 / 15 / 13
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Réglage de couple	15	15	15	11	11
Poids sans batterie (kg)	1.1	1.28	1.34	1.6	1.6
LED	✓	✓	✓	✓	✓
Livrée avec					
Coffret	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK
Accessoires	2 batteries, chargeur, clip ceinture.	2 Batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique.	2 Batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique.	2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, poignée latérale.	1 batterie, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, poignée latérale.

COFFRET TOUGHCASE BOIS ET MÉTAL 55 PIÈCES

DT70757-QZ

50^{€HT*}

Forets HSS-G Extreme diamètre : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
 Mèches à bois plates diamètre : 14, 20 mm
 Embouts 25 mm : PH1(x2), PH2(x2), SL6, SL8, PZ2(x25), PZ3(x2), T10(x3), T20(x3), T25(x2), T30(x2)
 Embouts 50 mm : Pz2
 Adapteurs : 1/4" à 1/4" et 1/4" à 3/8"
 Douille diamètre : 8 mm



COFFRET TOUGHCASE 135 PIÈCES

DT70763-QZ

69^{€HT*}

Mèches à bois diamètre : 14, 18, 20, 22, 25 mm
 Forets métal Black&Gold diamètre : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
 Forets SDS-Plus : 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm
 Boîtes embouts 25 mm : 2 boîtes de 25 embouts PZ2
 Embouts 25 mm : PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10(x2), T15(x6), T20(x40), T25(x8), T30(x2), T40(x2)
 Embouts 50 mm : T20, 25
 Douilles : 8, 10 mm
 Porte-embouts
 Séparateurs de rangement : 6



COFFRET TOURN & VISS

DT7612-XJ

42^{€HT*}

1 adaptateur
 Support n°6 avec mèches, fraises et embouts Pz2
 Mèches et fraises n°8, 10, 12
 Embouts Pz2(x2), Ph2(x2)

**PERCEZ, FRAISEZ ET VISSEZ
 AVEC LE MÊME ACCESSOIRE !**



COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

DT7969-QZ

21^{€HT*}

Embouts 25 mm : Pz1, Pz2(x2), Pz3, Ph1, Ph2(x2), Ph3, Pl3, Pl4, Pl5, Pl6.5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
 Adaptateur 1/4" X 1/4"
 Porte-embouts à changement rapide



COFFRET MÉTAL DE 7 FORETS SDS-PLUS XLR

DT8976-QZ

54^{€HT*}

Ø 5x110, 6x110(x2), 8x160(x2), 10x160, 12x160 mm



XLR

4 TAILLANTS
 Pour une meilleure résistance,
 plus de précision et moins
 de vibrations.

4 HÉLICES
 Pour une meilleure évacuation
 des poussières et un perçage
 plus rapide et plus propre.



Fabriquée en Allemagne



COFFRET DE 29 FORETS MÉTAL HSS-G

DT7926-XJ

121^{€HT*}

Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm



Revêtement
 en oxyde ferreux
 pour une meilleure
 durée de vie.



Tête auto-centreuse pour
 un perçage propre et précis



Fabriquée en Allemagne

NEW DISPONIBLE OCTOBRE 2022

BOULONNEUSE 1/2"
XR 18V 5AH LI-ION BL 1396 NM
DCF900P2G-QW

Type de moteur	Brushless
Couple de serrage max.	1396 Nm
Couple de décollement max.	1898 Nm
Régime à vide	0-650 / 1000 / 2300 tr/min
Cadence de frappe	0-1800 imp/min
Embout	1/2" O'Ring
Vitesse	3 + Précision
Poids (sans batterie)	2.9 kg

Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, coque en caoutchouc, mousse pour servante.


629€HT*

 Mécanisme d'impact optimisé
 Couple de décollement max. 1898 Nm.

 Gâchette à vitesse variable
 Risque de serrage excessif réduit.

Fonction de sélection tactile - 4 modes dont mode précision


 LED très brillante
 Éclaire la zone de travail.

EXISTE AUSSI SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCF900NT-XJ

375€HT*

Conception ergonomique de la poignée

Grip plus confortable permettant une durée d'utilisation plus longue.

Livrée avec le PACK GFN pour une protection contre les graisses, les carburants et certains produits pétrochimiques.

- 2 batteries renforcées
- 1 coque en caoutchouc pour la tête de la boulonneuse
- 1 mousse pour intégration servante


GAMME DE BOULONNEUSES XR 18V


	DCF922P2T-QW	DCF892P2T-QW	DCF900P2T-QW	DCF897NT-XJ
Prix	505€HT*	569€HT*	619€HT*	349€HT*
Batteries	2 x 18V XR 5AH	2 x 18V XR 5AH	2 x 18V XR 5AH	18V XR
Couple de serrage max. (Nm)	406	812	1396	950
Couple de décollement max. (Nm)	609	1084	1898	-
Régime à vide (tr/min)	0-2850	0-600 / 1200 / 2000	0-650 / 1000 / 2300	0-400 / 1200 / 1900
Cadence de frappe (imp/min)	0-3550	0-3250	0-1800	0-2400
Nombre de vitesses	2 + précision + matériaux tendres	3 + précision	3 + précision	3
Porte embout	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Ø de boulons max.	M 20	M 24	M 30	M 20
Poids sans batterie (kg)	1.1	1.6	2.9	2.6
Éclairage LED	✓	✓	✓	✓
Livrée avec	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.	2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.	2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.	Sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

BOULONNEUSE 3/8"
XR 12V 2AH LI-ION BL
DCF902D2-QW

Couple max.	168 Nm
Régime à vide	0-1000 / 2850 tr/min
Impacts par minute	0-3600 imp/min
Poids	1.0 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.


225€HT*

BOULONNEUSE 1/2"
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCF901P2-QW

Couple max.	339 Nm
Régime à vide	0-2850 tr/min
Impacts par minute	0-3250 imp/min
Poids	1.1 kg

Livrée avec 1 batterie, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.


279€HT*

COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS
DT7506-QZ
123€HT*

Emmanchement 1/2, Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptateur


COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS
DT7507-QZ
70€HT*

Emmanchement 1/2, Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + adaptateur



TOUGHSYSTEM™ 2.0

SYSTÈME DE RANGEMENT ROBUSTE, MODULAIRE, ULTRA MOBILE, ÉTANCHE ET SÉCURISÉ
Solution de stockage modulaire destinée aux professionnels qui travaillent en extérieur et dans des conditions difficiles. Combiner les unités pour transporter ce dont vous avez besoin et manœuvrer facilement sur vos chantiers grâce au chariot TOUGHSYSTEM.



ATTACHES MÉTALLIQUES
Utilisation facile, même à une main.




POIGNÉES ERGONOMIQUES
plus robustes, plus larges, plus résistantes pour une meilleure prise en main.



ATTACHES LATÉRALES
clips automatiques. Verrouillage intuitif et instantané avec les autres modules. Gain de temps pour connecter les modules ensemble.



POIGNÉE AMOVIBLE
pour un stockage plus pratique et faciliter le transport.



IP 65 JOINT D'ÉTANCHEITÉ
intégré et visible de l'extérieur. Protection eau et poussières.



ENTIÈREMENT COMPATIBLES
avec les TOUGHSYSTEM 1 DEWALT, STANLEY & FACOM.



PANIER TOUGHSYSTEM™

DWST1-75654 65^{ENT}

- Meilleure accessibilité avec la large ouverture
- Large poignée métallique pour une bonne répartition du poids pour faciliter le transport

Charge max. 20 kg
Dimensions (LxPxH) 55.7 x 32.5 x 27.7 cm

NEW



COFFRET 2 TIROIRS TOUGHSYSTEM 2.0

DWST83529-1 139^{ENT}

- Tiroirs à roulement à bille pour ouverture / fermeture facile
- Joints autour des emplacements des tiroirs sans IP

Charge max. 10 kg par tiroir
Dimensions (LxPxH) 53.5 x 35.5 x 30.5 cm



CHARIOT À ROULETTES TOUGHSYSTEM™

1-70-324 245^{ENT}

- Hauteur des attaches réglable, permettant de transporter plusieurs mallettes
- Verrouillage des mallettes par colonne centrale

Roues caoutchouc increvables
Charge maximale plateau 120 kg

DWST83402-1 TOUR TOUGHSYSTEM SUR ROULETTES 319^{ENT}

Contient : DWST83293-1 / DWST83294-1 / DWST83295-1



Capacité de chargement (selon module)



Poignées latérales



Verrouillable



Corps renforcé



Joint d'étanchéité eau + poussières

CRÉEZ VOTRE COMBINAISON IDÉALE !

NEW



	DWST83394-1	DWST83293-1	DWST83294-1	DWST83342-1	DWST83295-1
Prix de vente conseillé	69 ^{ENT} *	69 ^{ENT} *	75 ^{ENT} *	95 ^{ENT} *	145 ^{ENT} *
Étanchéité	-	Joint d'étanchéité IP65			
Attaches	Lien métal	Lien métal	Lien métal	Lien métal	Lien métal
Capacité de chargement (kg)	20	50	50	50	70
Volume intérieur (L)	10 godets amovibles (8 simples / 2 doubles) + 1 compartiment central	22	43	60	65
Poignée supérieure	-	✓	✓	✓	✓
Attaches latérales adaptation autres modules	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions LxPxH (cm)	54 x 37.5 x 12.7	55.4 x 37.1 x 16.5	55.4 x 37.1 x 30.8	55.4 x 37.1 x 40.8	55.4 x 50 x 68.5

GAMME DE MEULEUSES SANS FIL

	DCG405P2-QW	DCG409T1-QW	DCG418T2-QW	DCG440N-XJ
Prix	469 ^{€HT*}	445 ^{€HT*}	729 ^{€HT*}	385 ^{€HT*}
Puissance restituée max. (MW0)	966W	1553W	2075W	2300W
Ø disque (mm)	125	125	125	180
Batteries	2 x 	1 x 	2 x 	
Type de Moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Régime à vide (tr/min)	0-9000	0-9000	0-9000	0-6500
Interrupteur	à glissière	à glissière	à gâchette	à gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage	Frein & Embrayage	Frein & Embrayage	Frein & Embrayage
Arrêt du disque (s)	< 2	< 2	< 2	< 2
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓
Protection de surcharge	✓	✓	✓	✓
Système anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	4.4	8.3	6.1	4.5
Poids sans batterie (kg)	1.74	1.75	2.18	2.6
Livrée avec				
Coffret				-
Accessoires	2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.	1 batterie, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.	2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.	Sans batterie ni chargeur, 2 carters de protection réglables sans outils (coupe/meulage), poignée latérale anti-vibration 2 positions.

APPLICATIONS ET ACCESSOIRES POUR MEULEUSES SANS FIL 125 MM

Applications**	COUPE LÉGÈRE : MÉTAL CARREUX / MAÇONNERIE	COUPE MOYENNE - LOURDE MÉTAL	ÉBARGAGE MÉTAL	NETTOYAGE MÉTAL	COUPE BÉTON / CARRELAGE	MEULAGE BÉTON
Accessoires	 Disque turbo pour matériaux de construction/béton 125 x 22.2 mm DT3712-QZ 15€HT*	 Disque à tronçonner l'inox 125 x 22.2 mm, épaisseur 1.6 mm, moyeu plat DT43906-QZ 1.10€HT*	 Disque à lamelles type 29 Grain 80 Ø 125 mm DT3267-QZ 4.50€HT*	 Brosse circulaire pour meuleuse 65 mm M14 DT3480-QZ 5.50€HT*  Brosse circulaire pour meuleuse 115 x 22.2 mm DT3502-QZ 21€HT*	 Disque laser pour béton dur/granités 125 x 22.2 mm, hauteur segment 7.5 mm DT3761-XJ 42€HT*  Disque fritté pour le carrelage 125 x 22.2 mm, hauteur segment 7 mm DT3736-XJ 18€HT*	 Plateau de surfaçage pour la pierre 125 mm M14 Simple DT3795-QZ 31€HT* Plateau de surfaçage pour la pierre 125 mm M14 Double DT3796-QZ 51€HT* Plateau de surfaçage pour la pierre 125 mm M14 Turbo DT3797-QZ 54€HT*
DCG405 / DCG406 	● ● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●
DCG409 	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ●
DCG418 	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
**90% des applications sont représentées			● ● ● ● ● Meilleure productivité	● ● ● ● Bonne productivité	● ● Bonne productivité Occasionnel	● ● Occasionnel

****90% des applications sont représentées**

Meilleure productivité

Bonne productivité

Bonne productivité
Occasionnel

Occasionnel

DISQUE À TRONÇONNER L'INOX 180 MM

DT43908-QZ 2.10^{EHT*}

**180 x 22.2 mm, épaisseur
1.6 mm, moyeu plat**



DISQUE À MEULER LE MÉTAL 180 MM

DX7961-AE 4.20^{EHT*}

**180 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm,
moyeu déporté**



DISQUE FRITTÉ SEGMENTÉ POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION/BÉTON 180 MM

DT3721-QZ 24^{CHT*}

180 x 22.2 mm



GAMME DE MEULEUSES FILAIRES

MEULEUSES FILAIRES



SPÉCIALE INOX

	DWE4057-QS	DWE4157-QS	DWE4207K-QS	DWE4227-QS	DWE4237-QS	DWE4233-QS	DWE4357-QS	DWE4369-QS	DWE4377-QS
Prix	99€HT*	109€HT*	139€HT*	155€HT*	159€HT*	179€HT*	255€HT*	269€HT*	269€HT*
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Type de moteur	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance	800W	900W	1010W	1200W	1400W	1400W	1700W	1700W	1700W
Régime à vide (tr/min)	0-11800	0-11800	0-11000	0-11000	0-11500	0-11500	0-2200 / 10500	0-1800 / 8000	0-2200 / 10500
Arrêt du disque (s)							< 2	< 2	< 2
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Embrayage électronique							✓	✓	✓
Vitesse variable							✓	✓	✓
Poignée anti-vibration			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	11	7.3	8.3	8.3	8.3	6.6	4.4	8.8
Interrupteur	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à palette	à glissière	à glissière	à gâchette
Perform & Protect									
Coffret			✓						
Poids (kg)	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6
Livrée avec	Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale, flasque intérieur/extérieur, clé de service.								

MEULEUSE 230 MM 2600W INTERRUPTEUR GÂCHETTE

DWE496-QS

Ø disque	230 mm
Puissance	2600W
Régime à vide	0-6500 tr/min
Niveau de vibrations	7.1 m/s²
Poids	5.4 kg

Livrée avec carter de protection, poignée latérale 2 positions, flasque intérieur/extérieur, clé de service.



229€HT*

MEULEUSE 1500W 125 MM - VITESSE VARIABLE INTERRUPTEUR GLISSIÈRE

DWE4257KT-QS

- Molette à vitesse variable afin d'adapter la vitesse en fonction des différents matériaux

Ø disque	125 mm
Puissance	1500W
Régime à vide	0-2800 / 10500 tr/min
Niveau de vibrations	8.3 m/s²
Poids	2.6 kg

Livrée avec carter de protection sans outil, poignée latérale anti-vibration et multi-positions, flasque intérieur/extérieur, clé de service, carter pour meuleuses DWE46150-X.J, plateau de surfacage, coffret TSTAK.



Inclus : carter de polissage avec aspiration et plateau de surfacage !

249€HT*

ACCESSOIRES MÉTAL



DT43919-QZ	Disque à meuler le métal 230 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm, moyeu déporté	6.90€HT*
DT43909-QZ	Disque à tronçonner l'inox 230 x 22.2 mm, épaisseur 1.9 mm, moyeu plat	2.90€HT*
DT3267-QZ	Disque à lamelles type 29 Grain 80 Ø 125 mm	4.50€HT*



DISQUES À TRONÇONNER EN DIAMANT EXTREME® MÉTAL

Conçus spécialement pour une performance et une durabilité maximale. Ces disques peuvent être utilisés sur un grand nombre de métaux avec des meuleuses d'angle (avec et sans-fil).

DT40252-QZ 29€HT*

Disques à tronçonner en diamant EXTREME® métal Ø 125 x 22.2 mm Épaisseur 1.3 mm

FLASQUE DE SERRAGE

DT3559-QZ 17€HT*

- Serrage à la main rapide pour gagner du temps sur le chantier.
- Adapté pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M14 (Bosch, Makita, Milwaukee, Hitachi)



GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS SANS-FIL



	DCH172D2-QW	DCH172P2-QW	DCH273P2T-QW	DCH283P2-QW	DCH323T2-QW	DCH333X2-QW	DCH334X2-QW	DCH417X2-QW
Prix	405€HT*	515€HT*	609€HT*	725€HT*	845€HT*	959€HT*	1055€HT*	1099€HT*
Type de batterie	18V XR 2Ah	18V XR 5Ah	18V XR 5Ah	18V XR 5Ah	54V XR VOLT 2Ah	54V XR VOLT 3Ah	54V XR VOLT 3Ah	54V XR VOLT 3Ah
Ø de perçage max.	16 mm	16 mm	24 mm	26 mm	28 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	1.4	1.4	2.1	2.8	2.8	3.5	3.5	4.5
Cadence de frappe (cps/min)	0-4980	0-4980	0-4600	0-4480	0-4390	0-4480	0-4480	0-4200
Régime à vide (tr/min)	0-1060	0-1060	0-1100	0-980	0-980	0-1000	0-1000	0-725
Poids (kg)	2.1	2.3	3.1	4.6	4.6	4.6	5.2	5.5
Niveau de vibrations (m/s²)	8.8	8.8	6.6	8.5	7.5	8.5	7.5	6.3
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	2	2	3	3	3	3	3	3
Mandrin à changement rapide							✓	✓
Perform & Protect	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Wireless Tool Control								WIRELESS TOOL CONTROL
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK. + Pour le perforateur DCH417X2-QW : 6 mèches plates, 4 forets métal, 4 forets SDS-plus, 2 burins SDS-plus, 1 pointe SDS-plus.							

GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS FILAIRES



	D25033K-QS	D25134KP-QS	D25144KP-QS	D25333K-QS	D25334K-QS	D25335K-QS	D25417KT-QS
Prix	169€HT*	235€HT*	245€HT*	385€HT*	435€HT*	615€HT*	689€HT*
Puissance	710W	800W	900W	950W	950W	950W	1000W
Ø de perçage max.	22 mm	26 mm	28 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	2.0	2.8	3.0	3.5	3.5	3.5	4.2
Cadence de frappe (cps/min)	0-5680	0-5540	0-5350	0-5200	0-5200	0-5200	0-4700
Régime à vide (tr/min)	0-1550	0-1500	0-1450	0-1150	0-1150	0-1150	0-820
Poids (kg)	2.5	3.0	3.1	3.7	3.7	3.7	4.3
Niveau de vibrations (m/s²)	13.6	15.7	14.9	6.9	6.9	6.9	8.2
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	3	3	3	3	3	3	3
Perform & Protect				PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Livré avec							
Coffret	✓	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK	✓	TSTAK
Poignée latérale multi-positions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Butée de profondeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mandrin à changement rapide		✓	✓		✓	✓	✓
Équipement		2 burins plats SDS-plus, 1 pointe SDS-plus, 6 forets béton SDS-plus				Clip ceinture, système d'extraction des poussières	Gants, lunettes de protection et 15 forets, mèches à bois et métaux

FORETS À 2 TAILLANTS SDS-plus®

TOUGH CORE™ POUR PLUS DE RÉSISTANCE ET TÉMOIN D'USURE POUR L'INSTALLATION PRÉCISE D'ANCRAGE MÉCANIQUE.**



Fabriqué en Allemagne



TOUGH CORE™
L'alésage étroit améliore la stabilité et la durabilité ainsi que la résistance à la casse.

2 HÉLICES
Le retrait efficace de la poussière améliore la performance de perçage.


TÉMOIN D'USURE**

Indique que les trous que vous percez sont au diamètre qu'il vous faut : idéal pour obtenir une installation précise des ancrages mécaniques.

TOUGH CORE™

Réduit la flexion entre la cannelure et la tige, pour empêcher les fractures de foret.

Ajoute solidité et résistance lors du perçage de trous profonds avec l'augmentation des charges latérales.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT9504-QZ	5 x 50 x 110 mm	2.70 ^{ENT*}
DT9505-QZ	5 x 100 x 160 mm	3.50 ^{ENT*}
DT9506-QZ	5 x 150 x 210 mm	5.70 ^{ENT*}
DT9507-QZ	5 x 250 x 310 mm	12.00 ^{ENT*}
DT9514-QZ	6 x 50 x 110 mm	2.90 ^{ENT*}
DT9515-QZ	6 x 100 x 160 mm	3.20 ^{ENT*}
DT9516-QZ	6 x 150 x 210 mm	4.70 ^{ENT*}
DT9517-QZ	6 x 200 x 260 mm	5.50 ^{ENT*}
DT9621-QZ	6 x 250 x 310 mm	8.90 ^{ENT*}
DT9518-QZ	6 x 400 x 460 mm	20.00 ^{ENT*}

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT9520-QZ	6.5 x 100 x 160 mm	3.90 ^{ENT*}
DT9521-QZ	6.5 x 150 x 210 mm	4.80 ^{ENT*}
DT9522-QZ	6.5 x 200 x 260 mm	6.90 ^{ENT*}
DT9523-QZ	6.5 x 250 x 310 mm	8.90 ^{ENT*}
DT9528-QZ	8 x 50 x 110 mm	3.10 ^{ENT*}
DT9529-QZ	8 x 100 x 160 mm	3.50 ^{ENT*}
DT9530-QZ	8 x 150 x 210 mm	4.90 ^{ENT*}
DT9531-QZ	8 x 200 x 260 mm	5.70 ^{ENT*}
DT9532-QZ	8 x 250 x 310 mm	7.90 ^{ENT*}
DT9533-QZ	8 x 350 x 410 mm	12.00 ^{ENT*}

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT9534-QZ	8 x 400 x 460 mm	12.00 ^{ENT*}
DT9535-QZ	8 x 540 x 600 mm	19.00 ^{ENT*}
DT9539-QZ	10 x 50 x 110 mm	3.80 ^{ENT*}
DT9540-QZ	10 x 100 x 160 mm	4.10 ^{ENT*}
DT9541-QZ	10 x 150 x 210 mm	5.20 ^{ENT*}
DT9542-QZ	10 x 200 x 260 mm	6.20 ^{ENT*}
DT9543-QZ	10 x 250 x 310 mm	7.60 ^{ENT*}
DT9544-QZ	10 x 300 x 350 mm	11.00 ^{ENT*}
DT9545-QZ	10 x 400 x 460 mm	15.00 ^{ENT*}
DT9546-QZ	10 x 550 x 600 mm	19.00 ^{ENT*}

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT9547-QZ	10 x 950 x 1000 mm	49.00 ^{ENT*}
DT9552-QZ	12 x 100 x 160 mm	5.10 ^{ENT*}
DT9553-QZ	12 x 150 x 200 mm	5.90 ^{ENT*}
DT9554-QZ	12 x 200 x 260 mm	7.30 ^{ENT*}
DT9555-QZ	12 x 250 x 300 mm	8.50 ^{ENT*}
DT9556-QZ	12 x 300 x 350 mm	12.00 ^{ENT*}
DT9557-QZ	12 x 400 x 450 mm	14.00 ^{ENT*}
DT9558-QZ	12 x 550 x 600 mm	19.00 ^{ENT*}
DT9559-QZ	12 x 950 x 1000 mm	48.00 ^{ENT*}

** TÉMOIN D'USURE

POUR L'INSTALLATION D'ANCRAGE MÉCANIQUE

Les nouveaux forets SDS-max® et SDS-plus® disposent d'une nouvelle rainure sur l'hélice qui indique l'usure sur le foret.

- Le témoin d'usure est visible : ceci indique que le foret perce un trou du diamètre requis.
- Le témoin d'usure n'est plus visible : le foret a été beaucoup utilisé et peut éventuellement compromettre le diamètre du trou percé.



L'indication fournie par le témoin d'usure et le diamètre du trou correspondant, avec l'assurance de la vérification Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM), rend ces forets idéaux pour l'installation des ancrages mécaniques.

FORETS À 4 TAILLANTS TÊTE MASSIVE EN CARBURE SDS-max®

IRON BLAST TECHNOLOGY™ ET TÉMOIN D'USURE POUR L'INSTALLATION PRÉCISE D'ANCRAGE MÉCANIQUE.



Fabriqué en Allemagne



RÉSISTE AU FER À BÉTON

4 HÉLICES
Maximise l'enlèvement rapide des débris pour obtenir un perçage rapide et des trous dégagés.

TÊTE EN CARBURE
Pièce de carbure avec quatre arêtes de coupe, conçue pour minimiser les vibrations.

TÉMOIN D'USURE**

Indique que les trous que vous percez sont au diamètre qu'il vous faut : idéal pour obtenir une installation précise des ancrages mécaniques.

IRON BLAST TECHNOLOGY™

La technologie Iron Blast réduit les tensions dans la tête du foret afin de maximiser la vie du carbure.

La solidité de la surface a été augmentée afin de résister aux environnements les plus exigeants.



4 TAILLANTS
pour une meilleure précision et plus de résistance.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT60800-QZ	12 x 200 x 340 mm	40 ^{ENT*}
DT60801-QZ	12 x 400 x 540 mm	53 ^{ENT*}
DT60805-QZ	14 x 200 x 340 mm	40 ^{ENT*}
DT60806-QZ	14 x 400 x 540 mm	54 ^{ENT*}
DT60809-QZ	16 x 200 x 340 mm	56 ^{ENT*}
DT60810-QZ	16 x 400 x 540 mm	66 ^{ENT*}
DT60811-QZ	18 x 200 x 340 mm	58 ^{ENT*}
DT60812-QZ	18 x 400 x 540 mm	65 ^{ENT*}

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT60816-QZ	20 x 200 x 340 mm	58 ^{ENT*}
DT60817-QZ	20 x 400 x 540 mm	68 ^{ENT*}
DT60818-QZ	20 x 800 x 920 mm	91 ^{ENT*}
DT60819-QZ	22 x 200 x 340 mm	59 ^{ENT*}
DT60820-QZ	22 x 400 x 540 mm	76 ^{ENT*}
DT60821-QZ	22 x 800 x 920 mm	97 ^{ENT*}
DT60822-QZ	24 x 200 x 340 mm	60 ^{ENT*}
DT60823-QZ	24 x 400 x 540 mm	74 ^{ENT*}

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT60824-QZ	25 x 200 x 340 mm	63 ^{ENT*}
DT60825-QZ	25 x 400 x 540 mm	83 ^{ENT*}
DT60826-QZ	25 x 800 x 920 mm	109 ^{ENT*}
DT60827-QZ	26 x 200 x 340 mm	80 ^{ENT*}
DT60828-QZ	26 x 400 x 340 mm	93 ^{ENT*}
DT60829-QZ	28 x 250 x 380 mm	76 ^{ENT*}
DT60830-QZ	28 x 450 x 570 mm	91 ^{ENT*}
DT60831-QZ	28 x 550 x 670 mm	98 ^{ENT*}

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT60832-QZ	30 x 250 x 380 mm	84 ^{ENT*}
DT60833-QZ	30 x 450 x 570 mm	101 ^{ENT*}
DT60834-QZ	32 x 250 x 380 mm	85 ^{ENT*}
DT60835-QZ	32 x 450 x 570 mm	104 ^{ENT*}
DT60836-QZ	32 x 800 x 920 mm	135 ^{ENT*}

GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX SANS FIL



	DCH481X2-QW	DCH614X2-QW	DCH735X2-QW	DCH775X2-QW
Prix	1029€HT*	1305€HT*	1385€HT*	1445€HT*
Batteries	2 x 54V XR VOLT	2 x 54V XR VOLT	2 x 54V XR VOLT	2 x 54V XR VOLT
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	6.1	10.5	13.3	19.4
Cadence de frappe (cps/min)	3150	1450 - 2900	1350 - 2705	1105 - 2210
Régime à vide (tr/min)	540	140 - 380	177 - 355	145 - 290
Poids (kg)	6.6	8	9.9	10.9
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	8.8	9	10.1
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Wireless Tool Control		WIRELESS TOOL CONTROL	WIRELESS TOOL CONTROL	WIRELESS TOOL CONTROL
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret.			

GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX FILAIRES



	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
Prix	509€HT*	695€HT*	905€HT*	989€HT*
Puissance	1050W	1350W	1600W	1700W
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	6.1	10.5	13.3	19.4
Cadence de frappe (cps/min)	3150	2900	2705	2210
Régime à vide (tr/min)	540	380	355	290
Poids (kg)	5.9	7.8	9.3	10.5
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	9	9.6	12.4
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT	PERFORM PROTECT
Livré avec	Poignée latérale multi-positions, coffret.			

BURINEUR 1050W 7.1J

D25810K-QS

Puissance	1050W
Force de frappe (E.P.T.A.)	7.1J
Cadence de frappe	0-3150 cps/min
Niveau de vibrations	8.5 m/s²
Poids	5.6 kg

Livré avec poignée latérale multi-positions, coffret.



439€HT*

MARTEAU DE DÉMOLITION 1550W 19J

D25902K-QS

Puissance	1550W
Cadence de frappe	1020-2040 cps/min
Force de frappe (E.P.T.A.)	19J
Niveau de vibrations	8 m/s²
Porte-outil	30 mm HEX
Poids	10.9 kg

Livré avec poignée latérale multi-positions, pointe, coffret.



1049€HT*

NIVEAU LASER CROIX XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAU VERT

DCE088D1G-QW

- Embase magnétique pivotante pour fixer sur toute structure métallique

Type de lignes	1 x horizontale, 1 x verticale
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	30 m (50 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement	+/- 4°
Filetage	1/4" & 5/8" (intégré dans le support)
Étanchéité	IP65
Alimentation	12V

Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes, coffret TSTAK.

12V XR 2 AH **TSTAK**

389€HT*



OFFERT

DW055PL-XJ
TÉLÉMÈTRE 16 M
VALEUR DE 39 €HT



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° COMPACT XR 18V 2AH LI-ION FAISCEAU VERT

DCLE34031D1-QW

- Support magnétique pivotant pour fixer le laser sur toute structure métallique
- Filetage 1/4" et 5/8" intégré dans le support mural pour adaptation sur trépied

Type de lignes	3x360°, 1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (avec cellule de détection - non fournie)	40 m (100 m)
Mode pulsé	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement	+/- 4°
Filetage	1/4" & 5/8" (intégré dans le support)
Étanchéité	IP54
Alimentation	18V

Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, coffret.

18V XR 2 AH

625€HT*



AUGMENTEZ LA PORTÉE DE VOTRE LASER
JUSQU'À 100 M AVEC LA CELLULE
DE DÉTECTION !



OFFERTE

DE0892G-XJ
CELLULE DE
DÉTECTION
VALEUR DE 175 €HT



NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE XR 18V 2AH LI-ION FAISCEAU VERT

DCE079D1G-QW

- Conception très robuste : renforts en caoutchouc pour résister aux chocs

Mise à niveau automatique	Horizontale, verticale et aplomb haut et bas ou double équerrage
Pente	Double pente manuelle +/- 10%
Plage d'utilisation (avec cellule de détection)	80 m (600 m)
Précision	+/- 1.5 mm à 30 m
Plage de nivellement	+/- 5°
Vitesse de rotation	150 / 300 / 600 / 1200 tr/min
Filetage	5/8"
Balayage	10° / 45° / 90°
Étanchéité	IP67
Alimentation	18V

Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, télécommande, cible, lunettes, coffret TSTAK.

18V XR 2 AH **TSTAK**

1569€HT*



OFFERT

DE0735-XJ
TRÉPIED ALUMINIUM
À COLONNE
VALEUR DE 239 €HT



NEW

DISPONIBLE OCTOBRE 2022

DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION BL 230 MM

DCS691X2-QW

- Idéale pour la découpe du béton, de l'acier, des tuiles, blocs de ciment, des margelles...

Ø disque / alésage 230 / 22.2 mm

Capacité de coupe 83 mm

Régime à vide 6600 tr/min

Poids 6.7 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, un disque diamant 230 mm, clé de serrage.

1125€HT*
54V XR FLEXVOLT 3AH
WIRELESS TOOL CONTROL

BRUSHLESS



Carter orientable à 5 positions
Visibilité optimale lors de la coupe.

Frein de lame
Sécurité

Double système d'approvisionnement d'eau
Réduction de la poussière lors de la coupe du matériau.



Boîtier de batterie extra large
Minimise l'entrée de poussières et d'eau.
Convient à toutes les batteries XR FLEXVOLT 54V.

Wireless Tool Control
Connectivité sans fil avec d'autres appareils DEWALT.



DISQUE EXTREME
RUNTIME POUR
LE BÉTON
POUR PLUS
D'AUTONOMIE

DT40260-QZ

 Ø disque
230 x 22.2 mm

54€HT*

SCIE ALLIGATOR® 1700W 450 MM

DWE398-QS

Courses à vide 0-3000 cps/min

Course de lame 40 mm

Longueur de lame 450 mm

Frein de lame 0.2 sec

Poids 5.5 kg

Livrée avec jeu de lames carbure brique haute densité, clé Allen.

635€HT*

Pour la coupe de briques
de forte densité. Classe 20.


 ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN 300 MM

DWE396-QS 469€HT*

LOT 10 JEUX DE LAMES + SCIE ALLIGATOR® 1700W 450 MM

KIT2976-QS

- 10 jeux de lames pour la coupe de briques de forte densité DT2976

- Scie Alligator® 1700W 450 mm DWE398

1643€HT*


ACHETEZ 10 JEUX DE LAMES

 POUR LA COUPE DE BRIQUES DE FORTE DENSITÉ
ET BÉNÉFICIEZ DE

LA SCIE ALLIGATOR® OFFERTE



BRIQUE

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT99591-QZ
Lame TCT 450 mm Forte densité	Lame TCT 450 mm Faible densité	Lame FLEXVOLT HSS 450 mm Forte densité
188€HT*	126€HT*	186€HT*



BÉTON CELLULAIRE

DT2975-QZ
Lame TCT 450 mm Béton cellulaire
128€HT*



BOIS

DT2978-QZ	DT99593-QZ
Lame HSS 450 mm Bois tendre et dur	Lame TCT 450 mm Bois tendre et dur
70€HT*	70€HT*



FIBRE DE BOIS

DT2976-QZ
Lame TCT 450 mm Forte densité
188€HT*



ISOLATION

DT2979-QZ
Lame HSS 450 mm Matériaux d'isolation
131€HT*



CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION BL

DCN692P2-QW

- Utilisation avec différentes pointes, dont les pointes DNPT28R75G12Z en offre promotionnelle

Ø pointes	2.8-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	55 pointes
Mode d'actionnement / tir	Percussion et séquentiel
Poids	4.1 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, crochet de chevron, palpeur de protection pour le bardage, coffret.



855 €HT*



CLOUEUR DE CHARPENTE À BANDE PNEUMATIQUE 90 MM

DPN9033-XJ

- Utilise les mêmes pointes que le cloueur de charpente DCN692

Ø pointes	2.5-3.3 mm
Inclinaison magasin	33°
Longueur pointes	50-90 mm
Capacité magasin	50 pointes
Mode d'actionnement / tir	Percussion et séquentiel
Poids	3.5 kg

Livré avec crochet de chevron.



599 €HT*

5 BOÎTES ACHETÉES + 1 OFFERTE



CLOUS POUR CLOUEUR DE CHARPENTE

DNPT28R75G12Z

Pointes en bande papier 33° crantées
électro-zinguées 2.8 x 75 mm

87 €HT*

CLOUEUR/AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 18GA

DPSB2IN1-XJ

Ø pointes	1.2 mm
Inclinaison magasin	0°
Longueur pointes	15-40 mm
Capacité magasin	100 pointes
Mode d'actionnement / tir	Séquentiel
Pression d'air nécessaire	4.8-7 bars
Poids	1.2 kg



169 €HT*

POINTES 18Ga

DNBT1830GZ

Pointes 18Ga
1.02 x 30 mm

19 €HT*

AGRAFES 18Ga

DSTX25Z

Agrafes 18Ga
5.6 x 25 mm

14 €HT*

COMPRESSEUR FILAIRE 17L

DPC17PS-QS

559 €HT*

- Moteur sans huile
- Deux sorties d'air permettant d'alimenter deux petits cloueurs en simultané

Puissance	1.8 kW
Capacité de la cuve	17 L
Pression max.	13.8 bars
Poids	40 kg

Livré avec tuyau 10 m.



CLOUEUR DE FINITION PNEUMATIQUE 18GA

DPN1850-XJ

199 €HT*

- Utilise les mêmes pointes que le cloueur de finition DCN680

Ø pointes	1.2 mm
Longueur pointes	15-50 mm
Capacité magasin	100 pointes
Mode d'actionnement / tir	Séquentiel
Pression d'air nécessaire	4.8-8.3 bars
Poids	1.2 kg

Livré avec crochet de suspension.



ENROULEUR MÉTALLIQUE À MANIVELLE 30 M

DWP-CPACK30 **175** €HT*

- Tuyau en caoutchouc pneumatique de qualité professionnelle de 30 m



GAMME D'ÉCLAIRAGE SANS FIL



	DCL510N-XJ	DCL040-XJ	DCL050-XJ	DCL043-XJ	DCL077-XJ	DCL074-XJ	DCL079-XJ
	LAMPE LED XR 12V	LAMPE LED XR 18V	LAMPE D'INSPECTION LED XR 18V	LAMPE LED XR 18V	PROJECTEUR COMPACT XR	ÉCLAIRAGE DE CHANTIER XR 18V	LAMPE LED TRÉPIED XR 18V
Prix	59 ^{€HT*}	55 ^{€HT*}	69 ^{€HT*}	99 ^{€HT*}	119 ^{€HT*}	285 ^{€HT*}	329 ^{€HT*}
Voltage	XR 12V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 12V / 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V
Flux lumineux	130 lm max	110 lm max	500 lm max	1000 lm max	2000 lm max	5000 lm max	3000 lm max
Autonomie	-	10 h (5Ah)	10 h (5Ah)	10 h (5Ah)	20 h (5Ah)	10 h (6Ah)	5 h (9Ah)
Niveaux d'éclairage	1	1	2	2	3	3	3
Norme IP	-	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP55
Tête pivotante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	0.15 kg	0.6 kg	0.68 kg	0.64 kg	1.8 kg	3.8 kg	7.4 kg

Toutes ces machines sont livrées sans batterie ni chargeur.

GONFLEUR XR 18V

DCC018N-XJ

Flux d'air	Pression haute & basse
Pression de la jauge	+/- 0.15 bars
Pression maximale	11 bars
Fonction de dégonflage	Oui
Arrêt automatique	Oui
Double affichage	Pression voulue / pression réelle
Poids	2.3 kg

Sans batterie ni chargeur.



18V XR

165^{€HT*}

ASPIRATEUR À MAIN XR 18V CLASSE L

DCV501LN-XJ

- Lampe LED intégrée pour éclairer la zone de travail

Aspiration eau et poussières	CLASSE L
Débit d'air max.	21.7 L/sec
Capacité du réservoir	0.7 L
Aspiration max.	94 mbar
Poids	1.5 kg

Livré sans batterie ni chargeur, brosse pour le sol, embout large avec brosse amovible, brosse ronde, suceur plat, rallonge, tuyau flexible antistatique, crochet de ceinture, sac souple de transport.



18V XR



165^{€HT*}

COFFRET TOUGHCASE DE 6 MÊCHES À BOIS 3 POINTES EXTREME

DT90238-QZ

43^{€HT*}

Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm

EXTREME

3 arêtes de coupe

Jusqu'à 6 fois plus rapide qu'une mèche standard.

3 hélices

Pour une évacuation plus rapide des débris.



Tête auto centreuse

Pour un meilleur confort de coupe.

Flûte effilée

Permet un perçage plus adapté aux matériaux.

Emmanchement hexagonal

Empêche le glissement et la mauvaise fixation.

5 FORETS À TARAUDER

DT50060-QZ

48^{€HT*}

5 Forets à tarauder emmanchement hexagonal (M4, M5, M6, M8, M10)



Perçage jusqu'à 7 mm d'épaisseur

Fraisage et ébavurage en une application

2 en 1
Perçage, taraudage

CISAILLE À TOLE POUR VISSEUSE

DT70620-QZ

89^{€HT*}

Attache universelle



SCIE SABRE 1100W

DWE305PK-QS

- Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations

Puissance	1100W
Régime à vide	0-2800 tr/min
Course de lame	29 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	280 / 100 / 130 mm
Poids	3.5 kg
Livrée avec coffret.	

225 €HT*



COFFRET DE 6 LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL

DT2444-QZ

25 €HT*

Lame bois avec clous 152 mm (x2), lame bois 228 mm (x2), lame métal 203 mm (x2) + boîte de rangement



Made in USA

COFFRET DE 8 LAMES DE SCIE SABRE 2X LONG LIFE

DT2443L-QZ

47 €HT*

Lame bois avec clous 152 mm (x3), lame métal 152 mm (x3), lame bois et métal 228 mm, lame métal 203 mm + boîte de rangement



Gamme 2X LONG LIFE
Pour une meilleure durée de vie

COFFRET DE 8 LAMES DE SCIE SABRE XR RUNTIME

DT99551-QZ

46 €HT*

Lame métal 230 mm, lame métal 152 mm (x3), lame bois 152 mm (x3), lame bois 230 mm + boîte de rangement







Gamme XR RUNTIME optimisée pour les machines FLEXVOLT

TROUVEZ VOTRE PRODUIT EN FONCTION DE L'APPLICATION

BOIS								
	LAME BIM STANDARD			LAME BIM PLUNGEPOINT				
	DT90380-QZ	DT90381-QZ	DT90382-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ	DT2349-QZ	DT2320-QZ	DT2350-QZ
Longueur (mm)	152	228	304	152	152	228	228	305
Nombre de lames par paquet	5	5	5	5	5	5	100	5
Nombre de dents (TPI)	6	6	6	6 / Bois tendre	6 / Bois avec clous	6	6	6
Prix	23 €HT*	28 €HT*	36 €HT*	21 €HT*	18 €HT*	23 €HT*	418 €HT*	27 €HT*

MÉTAL														
	LAME BIM STANDARD						LAME BIM POUR MÉTAL ÉPAIS							
	DT2385-QZ	DT2384-QZ	DT2361-QZ	DT2354-QZ	DT2353-QZ	DT2323-QZ	DT90384-QZ	DT90385-QZ	DT90386-QZ	DT90387-QZ	DT90388-QZ	DT90389-QZ	DT90390-QZ	DT90391-QZ
Longueur (mm)	152	152	152	203	203	203	152	152	228	228	228	304	304	304
Nombre de lames par paquet	5	5	5	5	5	100	5	5	5	5	5	5	5	5
Nombre de dents (TPI)	10	18	14	18	14	14	10	14	10	14	18	10	14	18
Prix	15€HT*	15€HT*	15€HT*	18€HT*	15€HT*	280€HT*	20€HT*	21€HT*	24€HT*	26€HT*	28€HT*	32€HT*	34€HT*	36€HT*

SPÉCIFIQUE											
	LAME ISOLATION			LAME CARBURE GRIT						LAME MÉTAL SÉCABLE	
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2452-QZ	DT2332-QZ	DT2333-QZ	DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ	DT2417-QZ	DT2416-QZ
Longueur (mm)	225	300	400	152	228	228	240	305	457	152	230
Nombre de lames par paquet	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Nombre de dents (TPI)	6	6	6	23	18	14	18	14	14	14-18	14-18
Matériaux	Isolant	Isolant	Isolant	Fontes et PVC	Fontes et PVC	Béton cellulaire et brique	Béton cellulaire et brique	Béton cellulaire et brique	Béton cellulaire et brique	Métal	Métal
Prix	36€HT*	49€HT*	45€HT*	15€HT*	17€HT*	33€HT*	33€HT*	45€HT*	63€HT*	16€HT*	20€HT*

SCIE CIRCULAIRE 1750W 235 MM
D23700-QS

Puissance	1750W
Régime à vide	0-4700 tr/mn
Ø lame / alésage	235 / 30 mm
Inclinaison	45°
Cap. de coupe à 90°	86 mm
Cap. de coupe à 45°	62 mm
Poids	8.2 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé de service.

389€HT*


LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EXTREME WORKSHOP

DT4067-QZ

235 x 30 mm, 40 dents

60€HT*
SCIE CIRCULAIRE 1600W 190 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DWE576K-QS

Puissance	1600W
Régime à vide	0-5200 tr/min
Ø lame / alésage	190 / 30 mm
Inclinaison	57°
Cap. de coupe à 90° / 45°	61 / 43 mm
Cap. de coupe à 90° / 45° (avec rail)	57 / 39 mm
Poids	4 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, adaptateur d'aspiration, coffret.


279€HT*
LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EXTREME WORKSHOP
DT4094-QZ
75€HT*

190 x 30 mm, 48 dents


SCIE CIRCULAIRE XR 18V 5AH LI-ION BL 184 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DCS572P2-QW

Régime à vide	0-5500 tr/min
Ø lame / alésage	184 / 16 mm
Inclinaison	57°
Cap. de coupe à 90° / 45°	58 / 44 mm
Cap. de coupe à 90° / 45° (avec rail)	54 / 40 mm
Poids	4.2 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.



18V XR 5AH TSTAK AIR LOCK

535€HT*
LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EXTREME WORKSHOP
DT4031-QZ
38€HT*

184 x 16 mm, 28 dents


SCIE CIRCULAIRE XR 18V 5AH LI-ION BL 165 MM
DCS565P2-QW

Régime à vide	0-4950 tr/min
Ø lame / alésage	165 / 20 mm
Inclinaison	50°
Cap. de coupe à 90°	55 mm
Cap. de coupe à 45°	42 mm
Poids	3.2 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame 24 dents carbure, guide parallèle, clé, buse Airlock, coffret TSTAK.



18V XR 5AH TSTAK AIR LOCK


529€HT*
LAME DE SCIE CIRCULAIRE EXTREME WORKSHOP
DT1086-QZ
65€HT*

165 x 20 mm, 48 dents


SCIE CIRCULAIRE XR 18V 5AH LI-ION BL 115 MM
DCS571P2-QW

Régime à vide	0-4500 tr/min
Ø lame / alésage	115 / 9.5 mm
Profondeur de coupe max.	39.5 mm
Inclinaison	45°
Cap. de coupe à 90° / 45°	38 / 25 mm
Poids	3.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, buse connexion Airlock, coffret TSTAK.



18V XR 5AH TSTAK AIR LOCK

18V XR 5AH TSTAK AIR LOCK

495€HT*

LAME BOIS 115 MM 24 DENTS

DT20420-QZ
8€HT*


LAME DENTURE POLYCRISTALLINE FIBROCIMENT 4 DENTS

DT20421-QZ
47€HT*


SCIE PLONGEANTE XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION BL WTC

DCS520T2-QW

Régime à vide	0-2500 / 4200 tr/min
Ø lame / alésage	165 / 20 mm
Inclinaison	47°
Cap. de coupe à 90° / 45°	59 / 44 mm
Cap. de coupe à 90° / 45° (avec rail)	55 / 40 mm
Poids	5.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 42 dents, clé, buse connexion AIRLOCK, coffret TSTAK.

54V XR FLEXVOLT 2 AH BRUSHLESS

WIRELESS
TOOL CONTROL

TSTAK

AIR
LOCK

919€HT*

OFFERT
DWS5022-XJ

RAIL DE GUIDAGE
VALEUR DE 99 €HT*



En tant que fabricant, nous conseillons d'utiliser des lames FLEXVOLT XR RUNTIME qui vous permettront d'avoir une coupe de qualité et d'économiser la batterie de votre machine car la lame est plus fine.



LAME DE SCIE CIRCULAIRE
PLONGEANTE XR RUNTIME

DT9560-QZ 30€HT*
165 x 20 mm 24 dents, ATB, angle d'attaque 10. Pour la coupe du bois.



LAME DE SCIE CIRCULAIRE
PLONGEANTE XR RUNTIME

DT99561-QZ 39€HT*
165 x 20 mm 42 dents, ATB, angle d'attaque 10. Pour la coupe du bois.

SCIE PLONGEANTE 1300W 165 MM

DWS520KT-QS

- La fonction anti-recul empêche la scie de revenir en arrière sur le rail

Régime à vide	0-1750 / 4200 tr/min
Ø lame / alésage	165 / 20 mm
Inclinaison	47°
Cap. de coupe à 90° / 45°	59 / 44 mm
Cap. de coupe à 90° / 45° (avec rail)	55 / 40 mm
Poids	5.1 kg

Livrée avec lame carbure 48 dents, clé, coffret TSTAK.



TSTAK

AIR
LOCK

509€HT*



OFFERT

DWS5021-XJ
RAIL DE GUIDAGE DE 1 M
VALEUR DE 75 €HT



LAME POUR SCIE CIRCULAIRE BOIS
PLONGEANTE EXTREME WORKSHOP

DT1088-QZ 69€HT*
165 x 20 mm, 54 dents, TCG/Coupe très fine, angle d'attaque -5. Pour la coupe du bois.





LAME POUR SCIE CIRCULAIRE BOIS
PLONGEANTE EXTREME WORKSHOP

DT1089-QZ 49€HT*
165 x 20 mm, 18 dents, ATB, angle d'attaque 18. Pour la coupe du bois.

RAILS DE GUIDAGE ET SAC

LES INDISPENSABLES

DWS5021-XJ	DWS5022-XJ	DWS5023-XJ	DWS5025-XJ
RAIL DE GUIDAGE 1 M	RAIL DE GUIDAGE 1.5 M	RAIL DE GUIDAGE 2.6 M	SAC POUR RAILS DE GUIDAGE
			
75€HT*	99€HT*	199€HT*	39€HT*

ADAPTATIONS ET ACCESSOIRES POUR RAILS DE GUIDAGE

LES INDISPENSABLES

DE6292-XJ	DWS5026-XJ	DWS5029-XJ	DWS5030-XJ	DWS5032-XJ
RACCORD RAILS DE GUIDAGE	SERRE-JOINTS POUR RAILS DE GUIDAGE	BANDE DE REMPLACEMENT PARE-ÉCLATS	BANDE DE REMPLACEMENT EN TEFLON 5 M	BANDE DE REMPLACEMENT ANTI-DÉRAPANTE 3 M
				
45€HT*	109€HT*	39€HT*	39€HT*	39€HT*

FRAISEUSE À LAMELLES XR 18V 5AH LI-ION BL

DCW682P2-QW

- Profondeurs de fraisage préréglées pour les lamelles N°0, N°10 et N°20
- Système de guide à crémaillère pour un ajustement précis
- Ergots anti-dérapant, 8 repères de positionnement et guide à fenêtre pour un travail de précision

Régime à vide	0-9000 tr/min
Ø fraisage max.	102 mm
Profondeur de fraisage max.	20 mm
Réglage du guide	0-90°
Poids (sans batterie)	2.5 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, lame carbure, buse Airlock, sac à poussières, coffret TSTAK.



599 €HT*



GAMME DE DÉFONCEUSES FILAIRES



	D26203-QS	DW621K-QS	DW622KT-QS	DWE625KT-QS
Prix	389 €HT*	479 €HT*	569 €HT*	645 €HT*
Puissance	900W	1100W	1400W	2300W
Spécificités techniques	• Régulation électronique	• Régulation électronique • Réglage micrométrique • Système breveté d'aspiration de la poussière par la colonne centrale	• Régulation électronique • Réglage micrométrique • Système breveté d'aspiration de la poussière par la colonne centrale	• Régulation électronique • Réglage micrométrique • Tube et capot transparent des poussières avec raccord Airlock
Régime à vide (tr/min)	16000 / 27000	8000 / 24000	8000 / 24000	8000 / 20000
Pince de serrage (mm)	6 - 8	6 - 8	6 - 8 - 12	6 - 8 - 12
Ø fraisage max. (mm)	30	36	36	50
Profondeur de plongée max. (mm)	55	55	55	80
Poids (kg)	2.9	3.1	4.1	5.1
Coffret	-	✓	TSTAK	TSTAK
Livré avec	Guide parallèle à réglage micrométrique, adaptateur d'aspiration des poussières, pince de 8 mm, clé de 17 mm, douille de copiage de 17 mm.	Guide parallèle à réglage fin, adaptateur pour aspirateur, pince de serrage de 8 mm, clé de serrage, coffret.	Guide parallèle à réglage micrométrique, adaptateur d'aspiration, pince de 8 mm, clé de 17/10 mm, douille de guidage de 24 mm, coffret TSTAK.	Guide parallèle à réglage millimétrique, pince de serrage de 12 mm, clé de 22 mm, coffret TSTAK.

RABOT 1050W

D26500K-QS

- Poignée de réglage en profondeur graduée au 1/10^{ème} de mm pour des réglages précis

Régime à vide	0-13500 tr/min
Profondeur de coupe	4 mm
Profondeur de feuillure	25 mm
Poids	4 kg

Livré avec fers réversibles au carbure, guide parallèle, guide pour feuillures, adaptateur d'aspiration, déflecteur et sac à copeaux, éjecteur de copeaux droite/gauche, coffret.



355 €HT*

SCIE SAUTEUSE 701W À POIGNÉE SUPÉRIEURE

DW331KT-QS

- Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu'à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayure

Régime à vide	0-3100 tr/min
Course de lame	26 mm
Cap. de coupe bois/alu/métal	130/30/12 mm
Poids	2.8 kg

Livré avec semelle additionnelle, insert pare-éclats, adaptateur d'aspiration, coffret TSTAK.



249 €HT*

PONCEUSE EXCENTRIQUE 280W 125 MM

DWE6423-QS

- Maintien de la vitesse constante pour réduire les écarts et creux de ponçage

Ø plateau	125 mm
Orbites par minute	0-8000 / 12000 orb/min
Taille de l'orbite	2.6 mm
Niveau de vibrations	2.5 m/s ²
Poids	1.28 kg

Livré avec sac à poussières textile, adaptateur d'aspiration.



129 €HT*



SCIE À TABLE ET À ONGLETS RETOURNABLE 2000W 305 MM

D27107XPS-QS

- Système XPS pour une meilleure visibilité du trait de coupe

Régime à vide	0-4000 tr/min
Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête	48°
Capacité d'onglets (G/D)	48° / 48°
Cap. de coupe 90° (h x L)	63 x 205 mm
Cap. de coupe 45° (h x L)	60 x 110 mm
Poids	40 kg

Livrée avec lame carbure 48 dents, guide parallèle, couteau diviseur, poussoir, adaptateur d'aspiration, carter de protection.



1729 €HT*



Tête de scie dotée d'une lame de 305 mm permet une profondeur de coupe jusqu'à 155 mm.



Piètement repliable, robuste et facile d'emploi.


1 DE3474-XJ	Pied réglable	125€
2 DE3491-XJ	Paire de barres de guidage, 500 mm	79€
3 DE3494-XJ	Paire de barres de guidage, 1000 mm	105€
4 DE3495-XJ	Support de matériaux	95€



Roulettes pour déplacer la scie facilement.



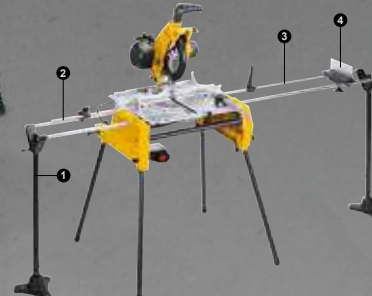TABLE SUPPLÉMENTAIRE DROITE
D271058-XJ 289 €HT*



SCIE À ONGLETS RADIALE À TABLE SUPÉRIEURE 1500W 305 MM

D27111-QS

Vitesse de la lame	0-3000 tr/min
Ø de la lame	305 mm
Alésage de la lame	30 mm
Capacité en coupe d'onglets (G/D)	50° / 60°
Inclinaison max. de la lame	45°
Poids	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, carter de protection pour scie à table, guide parallèle, poussoir, clé de service.

1099 €HT*



LAMES POUR LA COUPE DU BOIS DUR ET TENDRE, MDF, CONTREPLAQUÉS, STRATIFIÉS PLACAGES, ALUMINIUM ET PVC



LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE
EXTREME WORKSHOP

DT4260-QZ 85 €HT*
305 x 30 mm, 60 dents, ATB/Coupe fine, angle d'attaque -5°.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE
EXTREME WORKSHOP

DT4288-QZ 104 €HT*
305 x 30 mm, 80 dents, TCG/Coupe très fine, angle d'attaque -5°.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE
EXTREME WORKSHOP

DT4290-QZ 118 €HT*
305 x 30 mm, 96 dents, TCG/Coupe très fine, angle d'attaque -5°.

SCIE À TABLE 2000W 250 MM

DWE7492-QS

Régime à vide	0-4800 tr/min
Ø lame / alésage	250 / 30 mm
Inclinaison	45°
Capacité de coupe 90°	77 mm
Capacité de coupe 45°	55 mm
Poids	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, guide d'onglet, 2 clés, guide parallèle, poussoir, adaptateur pour captage des poussières.

1209 €HT*



OFFERT

DWE74911-XJ
PIÈTEMENT
VALEUR DE 255 €HT

POUR LA COUPE DU BOIS DUR ET TENDRE, MDF, CONTREPLAQUÉS, STRATIFIÉS ET PLACAGES, ALUMINIUM ET PVC



LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE
EXTREME WORKSHOP

DT4287-QZ 87 €HT*
250 x 30 mm, 80 dents, ATB/Coupe très fine, angle d'attaque -5°.

PIÈTEMENT ROULANT POUR SCIES À ONGLETS

DE7260-XJ

- Compatible avec toutes les scies à onglets du marché
- Longueur 1.3 m, extensible à 2.4 m pour les pièces de grandes longueurs
- Léger et compact pour le transport sur chantier, poids 19 kg
- Levage et abaissement pneumatiques à 2 positions
- Capacité de charge max. 135 kg



255 €HT*

PIÈTEMENT ROULANT POUR SCIES À TABLE

DWE74911-XJ

- Transport facile même avec la scie montée sur le piètement
- Les pieds sont équipés de leviers de serrage qui permettent de les replier rapidement pour un transport facile sur chantier



POUR SCIES À TABLE
DWE7485, DCS7485, DWE7492

255 €HT*

PIÈTEMENT COMPACT

DE7033-XJ

Longueur 1.1 m jusqu'à 2.5 m

Capacité de charge 227 kg

Poids 14 kg

VALEUR DE 225 €HT*

OFFERT
+

**SCIE À ONGLETS
RADIALE 1800W
216 MM**
DWS777-QS

- Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de l'espace de travail pour une grande précision et visibilité

Puissance	1800W
Régime à vide	0-6300 tr/min
Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison tête	48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°
Capacité de coupe 90° (h x L)	62 x 270 mm
Capacité de coupe 45° (h x L)	48 x 190 mm
Poids	14 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.


689€HT*
PIÈTEMENT D'EXPERT

DE7023-XJ

Longueur 1.7 m jusqu'à 3.8 m

Capacité de charge 227 kg

Poids 17 kg

VALEUR DE 355 €HT*

OFFERT
+

**SCIE À ONGLETS
RADIALE 1675W
305 MM**
DWS780-QS

- Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de l'espace de travail pour une grande précision et visibilité

Puissance	1675W
Régime à vide	0-1900 / 3800 tr/min
Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête	49 / 49°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L)	110 x 303 mm
Capacité de coupe 45° (h x L)	76 x 212 mm
Poids	24.8 kg

Livrée avec lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, mors de serrage.


1245€HT*
**GAMME DE
SCIES À ONGLETS
FILAIRE 216 MM**

**GAMME DE
SCIES À ONGLETS
FILAIRE 250 MM**


	DWS773-QS	DWS777-QS	DW712-QS
Prix	545€HT*	689€HT*	959€HT*
Puissance	1300W	1800W	1600W
Régime à vide (tr/min)	4600	6300	3500-4600
Ø lame / alésage (mm)	216 / 30	216 / 30	216 / 30
Inclinaison tête	48°	48°	48°
Capacité de coupe d'onglets (G/D)	48 / 48°	50 / 50°	50 / 60°
Coupe transversale 90°/90° (mm)	60 x 250	62 x 270	70 x 300
Coupe d'onglet 45°/90° (mm)	60 x 17	62 x 190	70 x 212
Coupe biseau 90°/45° (mm)	48 x 250	48 x 270	50 x 300
Coupe combinée 45°/45° (mm)	48 x 170	48 x 190	50 x 212
Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de l'espace de travail	-	XPS	-
Poids (kg)	12	14	20
Livrée avec	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.		

	DWS778-QS	DWS727-QS
Prix	889€HT*	1115€HT*
Puissance	1850W	1675W
Régime à vide (tr/min)	4300	4300
Ø lame / alésage (mm)	250 / 30	250 / 30
Inclinaison tête	48°	49 / 49°
Capacité de coupe d'onglets (G/D)	50 / 50°	50 / 60°
Coupe transversale 90°/90° (mm)	85 x 305	77 x 305
Coupe d'onglet 45°/90° (mm)	85 x 215	77 x 210
Coupe biseau 90°/45° (mm)	58 x 305	50 x 305
Coupe combinée 45°/45° (mm)	58 x 215	50 x 210
Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de l'espace de travail	XPS	XPS
Poids (kg)	17.5	21.5
Livrée avec	Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.	

NEW

DISPONIBLE OCTOBRE 2022

PASSEZ AU SANS FIL !

L'AUTONOMIE NÉCESSAIRE POUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL

136 coupes en 1 passe dans un basting de pin de 6.3 x 17 cm avec 1 batterie.

Wireless Tool Control : connectivité sans fil avec d'autres appareils DEWALT, allumage et arrêt de l'aspirateur en simultané avec la scie.

Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de la zone de travail. Visibilité et précision. Pas de calibration nécessaire contrairement aux dispositifs avec laser.

Nouvelle transmission à entraînement direct : Réduction de la perte d'énergie, autonomie élevée avec 1 seule batterie.

Commande actionnable pour verrouiller les onglets
Réglage et blocage rapides et précis de l'onglet.

GESTION EFFICACE DES POUSSIÈRES



Sortie Airlock
Connexion sûre et rapide aux aspirateurs DEWALT pour une zone de travail plus propre.



Capteur en caoutchouc robuste
Évite le risque d'éclatement.

UTILISATION TRÈS SOUPLE ET AGRÉABLE

- Nouvelle gâchette avec système de sécurité, utilisation plus intuitive
- Batterie située dans l'axe de la poignée, meilleure ergonomie
- Barres de guidage de 30 et 20 mm avec 3 roulements à bille assurant la précision de la scie et des mouvements souples pour l'utilisateur
- Légèreté, seulement 23 kg

Butée arrière de grande dimensions avec câbles
Appui des matériaux, précision.

Table rectifiée en aluminium.
Légèreté et précision à 0.1°.

Extension de la table et poignées de transport.
Augmentation de la dimension, 100 mm de chaque côté. Transport facilité.

Échelle en acier inoxydable avec angles pré-indexés
Facilité d'utilisation, fiabilité.



+ OFFERT

PIÈTEMENT D'EXPERT

DE7023-XJ
Longueur 1.7 m jusqu'à 3.8 m
Capacité de charge 227 kg
Poids 17 kg
VALEUR DE 355 €HT*

SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-ION BL 305 MM

DCS781X2-QW

- Les capacités d'une scie d'atelier, la liberté du sans fil !

Livrée avec deux batteries, chargeur, lame carbure 60 dents, sac à poussières, clé de service, mors de serrage.

Régime à vide	4800 tr/min
Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48 / 48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L)	90 x 310 mm
Capacité de coupe d'onglet 45° (h x L)	90 x 219 mm
Poids	23 kg



1525 €HT*

SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION BL 216 MM

DCS777T2-QW

- Système XPS pour une meilleure visibilité du trait de coupe

Régime à vide	6300 tr/min
Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°
Capacité de coupe 90° (h x L)	62 x 270 mm
Capacité de coupe 45° (h x L)	48 x 190 mm
Poids	14 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, une lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.



OFFERT

DE7033-XJ
PIÈTEMENT
VALEUR DE 225 €HT



975 €HT*

SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION BL WTC 250 MM

DCS727T2-QW

- Système XPS pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Poignées d'extension de table
- Système WTC "Wireless Tool Control"

Régime à vide	4300 tr/min
Ø lame / alésage	250 / 30 mm
Inclinaison tête (G/D)	49 / 49°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L)	77 x 305 mm
Capacité de coupe 45° (h x L)	77 x 210 mm
Poids	20.5 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents XR Runtime, clé de service, mors de serrage.



OFFERT

DE7033-XJ
PIÈTEMENT
VALEUR DE 225 €HT



1299 €HT*

INDUSTRIE

- > MAINTENANCE
- > TRAVAIL DU MÉTAL
- > ÉQUIPEMENT D'ATELIER

MAINTENANCE

NEW
OCTOBRE 2022
2089€HT*
**PERCEUSE MAGNÉTIQUE
XR 18V ADVANTAGE 9AH LI-ION BL**
DCD1623X2G-QW

Ø de perçage max. : 50 mm
 Profondeur de perçage max. : 50 mm
 Régime à vide (mécanique) : 130-420 / 250-810 tr/min
 Vitesse variable (électronique) : 130-810 tr/min, 2x5 vitesses
 Détection de décolage : Oui
 Mandrin à changement rapide : Oui
 Poids : 14,3 kg
 Livrée avec 2 batteries renforcées, chaîne de sécurité, mandrin de 16 mm avec emboîtement de tige Weldon, carter protection anti-copeaux, réservoir pour lubrifiant, 2 broches d'éjection, clé Allen, coffret.

18V XR 9AH BRUSHLESS PERFORM PROTECT


TRAVAIL DU MÉTAL


165€HT*
MEULEUSE 2200W 230 MM
DWE492K-QS

Ø disque : 230 mm
 Puissance : 2200W
 Régime à vide : 0-6600 tr/min
 Niveau de vibrations : 7.1 m/s²
 Poids : 5,2 kg
 Livrée avec carter de protection, poignée latérale, flasque intérieur/extérieur, clé de service, coffret.

ÉQUIPEMENT D'ATELIER


329€HT*
LAMPE TRÉPIED XR 18V 3000 LM
DCL079-XJ

Tête pivotante : 200°
 Niveaux d'éclairage : 3
 Protection eau et poussières : IP55
 Éclairage en hauteur pour un positionnement optimal de la lumière
 Hauteur max. : 2,2 m
 Flux lumineux : 1000-1800-3000 Lm
 Livrée sans batterie ni chargeur.

18V XR IP55



655 €HT*

KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK2077P2T-QW

I1 | Perceuse visseuse Compacte DCD791
Couple dur / tendre : 70 / 27 Nm
Régime à vide : 0-550 / 2000 tr/min
Ø perçage bois / métal : 40 / 13 mm

I2 | Boulonneuse à chocs DCF894
Couple max. : 447 Nm
Porte-outils : 1/2"
Régime à vide : 0-900 / 2000 tr/min
Impacts par minute : 0-3100 imp/min
Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

18V XR 5AH TSTAK



NEW
OCTOBRE 2022

629 €HT*

BOULONNEUSE 1/2" XR 18V 5AH LI-ION BL
1396 NM

DCF900P2G-QW

Moteur : Brushless
Couple de serrage max. : 1396 Nm
Couple de décollement max. : 1898 Nm
Régime à vide : 0-650 / 1000 / 2300 tr/min
Cadence de frappe : 0-1800 imp/min
Embout : 1/2" O'Ring
Vitesse : 3 + Précision
Poids : 2.9 kg
Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, coque en caoutchouc, mousse pour servante.

18V XR 5AH TSTAK



415 €HT*

PISTOLET À GRAISSE XR 18V 4AH LI-ION

DCGG571M1-QW

- Idéal pour tous les travaux de maintenance
- Graissage des rotules, châssis, arbres de transmission, joints de cardan, ajusteurs de chenilles, suspensions, roulements
- Délivre une forte pression pour les graisseurs bouchés (690 bars), ainsi qu'un grand débit pour des applications rapides
- Flexible 1 mètre et éclairage LED pour les graisseurs difficiles d'accès

Pression : 690 bars
Capacité de la cartouche : 400 g
Poids : 3.6 kg
Livré avec 1 batterie, chargeur, coffret.

18V XR 4AH

NEW **OCTOBRE 2022**



499 €HT*

MEULEUSE 125 MM XR 18V 5AH LI-ION BL
POWERSTACK

DCG405H2T-QW

Ø disque : 125 mm
Régime à vide : 0-9000 tr/min
Filetage de la broche : M14
Niveau de vibrations : 4.4 m/s²
Interrupteur : à glissière
Carter de protection réglable sans outil
Perform & Protect : Frein & Embrayage
Poids : 2.5 kg
Livrée avec 2 batteries POWERSTACK 5Ah, chargeur, poignée latérale anti-vibration, carter de protection, clé de service, coffret TSTAK.

18V XR 5AH POWERSTACK PERFORM PROTECT TSTAK



729 €HT*

SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION BL

DCS389T2-QW

Régime à vide : 0-3000 tr/min
Course de lame : 28.6 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 300 / 130 / 160 mm
Nombre de position de la lame : 2
Niveau de vibrations : 15 m/s²
Poids : 3.8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

54V XR FLEXVOLT 2AH BRUSHLESS TSTAK



DISQUE À TRONÇONNER
LE MÉTAL

DT43975-QZ 9.50 €HT*
355 x 3 x 25.4 mm



465 €HT*

TRONÇONNEUSE À DISQUE 355 MM

D28715-QW

- Système de changement de disque sans outil
- Démarrage électronique progressif
- Charbons autorupteurs

Puissance : 2200 W
Ø disque / alésage : 355 / 25.4 mm
Régime à vide : 4000 tr/min
Cap. de coupe max. à 90° (profils carrés) : 120 x 120 mm
Cap. de coupe max. à 90° (profils rect.) : 100 x 200 mm
Cap. de coupe max. à 90° (cornières) : 140 x 140 mm
Cap. de coupe max. à 90° (profils ronds) : 130 mm
Livrée avec disque à tronçonner, clé.



249 €HT*

CHARGEUR 4 PORTS UNIVERSEL XR

DCB104-QW

- Charge simultanément jusqu'à quatre batteries XR 12V, 18V et XR FLEXVOLT 54V
- Possibilité de montage sur un mur

Courant de charge : 4 x 8Ah
Temps de charge batterie XR 54V 2AH : 60 min
Temps de charge batterie XR 18V 5AH : 50 min
Indicateur LED : oui
Poids : 2.9 kg



109 €HT*

CHARGEUR PORTABLE 5A XR 18V / 54V

DCB094K-QW

- Recharge les batteries XR et les appareils mobiles
- Haute puissance USB-C : jusqu'à 100W pour une charge ultra rapide
- USB-C PD bi-directionnelle : charge la batterie et la décharge pour alimenter les appareils électroniques
- Sortie de courant continu pour charger directement les appareils sans avoir à passer par un transformateur

Livré avec un câble USB C, 1 adaptateur secteur.

18V XR



365 €HT*

PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge : 60 min
Chargeur multi-voltages : XR 12V / 18V / 54V
Batteries compatibles : XR 18V / 54V

54V XR FLEXVOLT 2AH

NEW
DISPONIBLE OCTOBRE 2022
FRAISEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V BL
DCE555N-XJ

- Corps affiné avec revêtement caoutchouc pour une excellente maniabilité
- Lampe LED pour éclairer la surface de travail
- Changement des accessoires sans outil

Régime à vide	0-26000 tr/mn
Porte-outils	3.2 mm (1/4") - 6.4 mm (1/8")
Poids	0.75 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, porte-outils 3.2 mm et 6.4 mm, butée de profondeur réglable, pare-poussières amovible, foret pour plaques de plâtre.


169€HT*

PONCEUSE À BRAS MURALE FILAIRE 225 MM 530W
DWE7800-QS

- Efficacité anti-poussière : le plateau d'aspiration performant combiné à un abrasif maille, élimine 10% de poussières et de débris en plus que l'abrasif avec un plateau traditionnel

Puissance	530W
Position du moteur	Au niveau de la poignée
Régime à vide	0-1400 / 2000 tr/min
Ø plateau de ponçage	225 mm
Longueur totale	1.6 m
Connexion aspirateur	Oui
Poids	4 kg

Livrée en boîte carton, 3 abrasifs maille grain 150.


675€HT*


EXISTE AUSSI EN VERSION SANS FIL
DCE800T2-QW 965€HT*

ABRASIFS MAILLE 225 MM

Aspiration, nombreux trous : pas de projection, réduction des poussières, augmentation de la durée de vie de l'abrasif.


5 FEUILLES PAR PAQUET

DTM8681-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 80	19€HT*
DTM8682-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 120	19€HT*
DTM8684-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 150	19€HT*
DTM8683-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 240	19€HT*

VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V 2AH LI-ION BL
DCF620D2-QW

Couple	4-30 Nm
Régime à vide	0-4400 tr/min
Porte-outil	6.35 mm (1/4")
Poids	1.38 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, nez de vissage, coffret TSTAK.


409€HT*

CHARGEUR POUR VIS EN BANDE POUR VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRE DCF620
DCF6202-XJ

Tête étroite qui permet un meilleur vissage dans les coins, tout en réduisant le poids et en améliorant la gestion de la poussière pour réduire les blocages potentiels dans le mécanisme.


89€HT*
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 38L - CLASSE M
DWV902M-QS

Puissance absorbée	1400W
Aspiration eau et poussières	CLASSE M
Débit d'air max.	68 L/sec
Contenance eau / poussières	18.4 L / 38 L
Décolmatage automatique	oui
Poids	15 kg

Livré avec tuyau d'extraction 4.1 m x 32 mm, buse d'aspiration, 2 filtres.



EXISTE AUSSI :
EN CLASSE L
CAPACITÉ 30L

DWV901L-QS 465€HT*


699€HT*
MESURE LASER 30 M
DWHT77100-XJ

- Calcul surface, volume, addition/soustraction et Pythagore
- Mémoire 3 mesures

Portée	30 m
Précision	+/- 3 mm à 10 m
Étanchéité	IP40
Écran	LCD blanc
Poids	100 g

Livrée avec 2 piles AAA.


69€HT*

MEULEUSE 125 MM XR 18V ADVANTAGE 6AH LI-ION BL

DCG409T1-QW

Ø de disque	125 mm
Régime à vide	0-9000 tr/min
Filetage de la broche	M14
Niveau de vibrations	8.3 m/s ²
Interrupteur	À glissière
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Poids	2.8 kg

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V 6Ah, chargeur multi-voltages DCB116, poignée latérale 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, flasque intérieur/extérieur, coffret TSTAK.

18V XR **5 AH** **BRUSHLESS**

PERFORM PROTECT **TSTAK**

445 €HT*



OFFERT

**BATTERIE XR 18V
4AH LI-ION
DCB182-XJ
VALEUR DE 115 €HT***

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM XRP 18V 5AH LI-ION BL

DCD996P2-QW

Moteur	Brushless
Couple dur / tendre	95 / 66 Nm
Régime à vide	0-450 / 1300 / 2000 tr/min
Cadence de frappe	0-8600 / 25500 / 38250 cps/min
Capacité mandrin	1.5-13 mm
Type de mandrin	Métal
Réglage de couple	11
Ø perçage bois / métal / béton	55 / 15 / 13 mm
LED	Oui
Poids	2.22 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, poignée latérale, coffret TSTAK.

18V XR **5 AH** **TSTAK**



515 €HT*

COFFRET DE 7 SCIES CLOCHE

DT90353-QZ **179 €HT***

Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm + petit et large mandrin quick change et 2 mèches pilotes



VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BL

DCF850P2T-QW

Type de moteur	Brushless
Couple max.	205 Nm
Régime à vide	0-1000 / 2800 / 3250 tr/min
Cadence de frappe	0-3800 imp/min
Longueur	100 mm
Poids	1.52 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

18V XR **5 AH** **TSTAK**



489 €HT*

COFFRET MAG BOX MAGNÉTIQUE IMPACT TORSION

DT7919T-QZ **45 €HT***

Embout 25 mm : Pz1, Pz2(x2), Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25
Embout 50 mm : Ph2, Pz2. Porte-embouts magnétique 60 mm
Douilles : 7, 8, 10 mm



SCIE SABRE COMPACTE XR 18V 4AH LI-ION BL

DCS369M2-QW

- Scie ultra compacte et légère, utilisation d'une seule main, accès facilité dans les espaces étroits

Régime à vide	0-2800 cps/min
Course de lame	16 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	90 / 40 / 90 mm
Niveau de vibrations	8.1 m/s ²
Poids	1.4 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

18V XR **4 AH** **TSTAK**



405 €HT*

COFFRET DE 12 LAMES BIM POUR SCIE SABRE

DT2445-QZ **42 €HT***

1 x lame bois avec clous 152 mm, 3 x lames bois 228 mm, 2 x lames bois 152 mm, 3 x lames métal 203 mm, 3 x lames métal 152 mm + boîte de rangement



PERFORATEUR SDS-PLUS 3J 28 MM + ACCESSOIRES

D25144KP-QS

Puissance	900W
Force de frappe (E.P.T.A)	3J
Régime à vide	0-1450 tr/min
Cadence de frappe	0-5350 cps/min
Ø perçage béton / bois / métal	28 / 30 / 13 mm
Niveau de vibrations	14.9 m/s ²
Poids	3.1 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale multi-positions, mandrin à changement rapide 13 mm, 2 burins plats SDS-plus, 1 pointe SDS-plus, 6 forets béton SDS-plus, coffret TSTAK.

TSTAK



245 €HT*

COFFRET DE 4 FORETS SDS-PLUS EXTREME

DT9700-QZ **15 €HT***

5x110, 6x110, 8x160, 10x160 mm



TRAVAILLEZ EFFICACEMENT AVEC LA GAMME JARDIN DEWALT

Les outils de jardin DEWALT vous offrent la puissance dont vous avez besoin, sans les inconvénients des machines filaires ou thermiques.

SCIAGE ÉLAGAGE

NEW

TRONÇONNEUSES XR FLEXVOLT 54V

DCMCS574N-XJ
DCMCS575N-XJ

Prix	419€HT*	459€HT*
Voltage	54V XR FLEXVOLT	54V XR FLEXVOLT
Chevaux (cc)	2.7 Équivalent thermique 40 cc	4 Équivalent thermique 50 cc
Longueur de chaîne (cm)	45	50
Poids (kg)	5	5.5

ACCESSOIRES TRONÇONNEUSES

DT20662-0Z	Huile de chaîne pour tronçonneuse 1L	37€HT*
------------	--------------------------------------	--------

Jusqu'à 65 coupes sur 150 x 150 mm par charge 9Ah.

DCMCS575N-XJ



4.0 chevaux
Équivalent thermique > 50 cc.
Performance professionnelle.

Surmoulage de la poignée en caoutchouc
Un meilleur confort pour les utilisations de longues durées.

Guide et chaîne à faible recul de 50 cm
Une découpe rapide et efficace.
Capacité de coupe équivalente aux machines thermiques.

Livrée avec mallette de transport robuste
Protège l'outil et le guide.



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

DCMPS567N-XJ

Prix	279€HT*
Voltage	18V XR
Hauteur de perche max. (m)	4.5
Longueur de chaîne (cm)	20
Régime de chaîne (m/s)	6.5
Capacité du réservoir d'huile (ml)	115
Poids (kg)	3.8
Accessoire	sangle

TRONÇONNEUSES

DCM565N-XJ
DCM575N-XJ

Prix	225€HT*	395€HT*
Voltage	18V XR	54V XR FLEXVOLT
Longueur de chaîne (cm)	30	40
Régime de chaîne (m/s)	7.68	15
Capacité du réservoir d'huile (ml)	110-120	110-120
Poids (kg)	3.3	4.4



TAILLE DES HAIES ET ARBRES



TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

DCM563PB-XJ
DCMHT563N-XJ
DCMPH566N-XJ

Prix	155€HT*	195€HT*	265€HT*
Voltage	18V XR	18V XR	18V XR
Vitesse variable (tr/min)	0-2800	0-2800	0-2800
Longueur de la lame (cm)	55	55	55
Écartement (mm)	19	25	25
Portée max. (m)	-	-	3.35
Poids (kg)	3.5	3.6	3.6

SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V

DCMPP568N-XJ

Prix	159€HT*
Voltage	18V XR
Capacité de coupe (mm)	38
Poids (kg)	1.3

ACCESSOIRES TAILLE-HAIES

DT20666-0Z	Huile d'entretien pour taille-haies - 300 ml	37€HT*
------------	--	--------

POUR CHAQUE APPLICATION, TROUVEZ LE PRODUIT QU'IL VOUS FAUT :

- LA GAMME XR 18V POUR LES APPLICATIONS LES PLUS COURANTES
- LA GAMME XR FLEXVOLT POUR LES APPLICATIONS PLUS IMPORTANTES NÉCESSITANT PLUS DE PUISSANCE OU D'AUTONOMIE

OUTIL POLYVALENT

COMBISYSTEME
XR FLEXVOLT 54V BL

DCMAS5713N-XJ

Moteur	Brushless
Vitesse variable	0-4650 / 5800 tr/min
Puissance sonore	< 100 dB
Poids sans batterie	5.4 kg
Poids avec 1 tête	6.4 kg

Livré sans batterie ni chargeur, sangle.

54V XR FLEXVOLT
BRUSHLESS

295 €HT*



DCMASST1N-XJ	DCMASBC1N-XJ	DCMASPH6N-XJ	DCMASPS5N-XJ
TÊTE DE COUPE-BORDURE	TÊTE DE DÉBROUSSAILLEUSE	TÊTE DE TAILLE-HAIES SUR PERCHE	TÊTE D'ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
115 €HT*	129 €HT*	179 €HT*	149 €HT*



	COUPE-BORDURES	DÉBROUSSAILLEUSE
	DCMST561N-XJ	DCM571N-XJ
Prix	209 €HT*	335 €HT*
Voltage	18V XR	54V XR FLEXVOLT
Largeur de coupe	36	38
Régime à vide (tr/min)	0-4600 / 6000	0-5600 / 6600
Épaisseur de fil (mm)	2	2
Couteau à herbe	-	Oui
Poids (kg)	3.6	5.4
Accessoires	-	Couteau à herbe 3 lames 25 cm, 1 kit d'adaptation, 1 bobine de fil torsadé 2 mm, 1 sangle

ACCESSOIRES COUPE-BORDURES		
DT20650-QZ	Fil remplacement pour DCMST561 2 mm x 15.2 m	8.50 €HT*
DT20651-QZ	Fil remplacement pour DCMST561 2 mm x 68.6 m	27 €HT*
DT20652-QZ	Fil remplacement pour DCMST561 2.5 mm x 68.6 m	35 €HT*
DT20656-QZ	Bobine + fil pour coupe-bordures 2 mm x 7.8 m	22 €HT*
DT20658-QZ	Bobine de fil à alimentation rapide pour coupe-bordures 2 mm x 6 m	24 €HT*

ACCESSOIRES POUR COUPE DÉBROUSSAILLEUSE DCM571N-XJ		
DT20654-QZ	Lame 2 dents - Ø 25.5 cm	16 €HT*
DT20653-QZ	Lame 3 dents - Ø 25 cm	27 €HT*
DT20655-QZ	Lame 4 dents - Ø 23 cm	21 €HT*

NETTOYAGE ET FINITIONS



	SOUFFLEURS		
	DCMBL562N-XJ	DCM572N-XJ	DCMBA572N-XJ
Prix	175 €HT*	279 €HT*	315 €HT*
Voltage	18V XR	54V XR FLEXVOLT	54V XR FLEXVOLT
Vitesse de soufflage (km/h)	200 (avec buse de concentration de flux)	195	200
Débit d'air (m³/h)	768	680	650
Poids (kg)	3.1	3.3	3

